



CONCRETE EFFECT




VYDAVNOST

NASTAVITELNÁ

RYCHLE SCHNE

DRSNÝ POVRCH

OBLAST POUŽITÍ

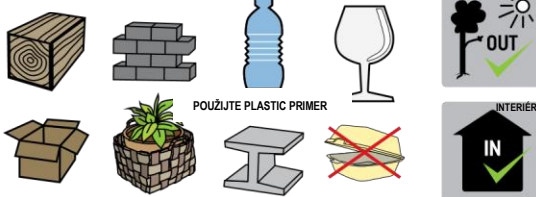

POUŽÍTE PLASTIC PRIMER

CONCRETE EFFECT SPRAY PAINT dává ošetřovanému povrchu vzhled drsného a nerovného povrchu podobného skutečnému betonu. Použijte na různé druhy materiálů jako kov, dřevo, kámen, beton, hlína, lepenka, sklo a plastové předměty a dejte jim pevný šedý betonový vzhled. Konečným výsledkem je pevný, strukturovaný povrch, který je silný, odolný vůči počasí a UV záření.

POJIVO: akryl, na bázi rozpouštědla

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°): matný méně než 20 jednotek lesku

TEPELNÁ ODOLNOST: +110°C

STABILITA BEHĚM SKLADOVÁNÍ: 60 měsíců

EU VOC OBSAH: VOC 567,31 g/L

PŘETÍRATELNÝ: vždy

VELIKOST BALENÍ: 400 ml

PRODEJNÉ MNOŽSTVÍ: 6 ks

TVRDOST



NEBEZPEČÍ



EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
JINÉ JAZYKY: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

● **ODSTÍN**

Č. produktu 831007-EU

EAN kód 6412490039615

Č. produktu 831007

EAN kód 6412490037833

Uvedené informace jsou platné při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 20%-70%

Výrobce: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz