



## DECOEFFECT METALLIC SPRAY




1m<sup>2</sup>

NASTAVITELNÁ

LESKLÝ VZHLED

NESTÉKÁ

OBLAST POUŽITÍ

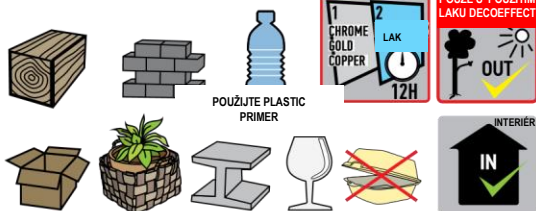

POUŽÍTE PLASTIC PRIMER

V EXTERIÉRU  
POUŽE S POUŽITÍM  
LAKU DECOEFFECT

INTERIÉR

**MASTON DECOEFFECT SPRAYPAINT** je velmi lesklý dekorativní nátěr ve spreji, určený pro použití v interiéru. Vytváří vysoce lesklý povrch, který se velmi podobá originálním leštěným kovem. Může být použit na dřevo, kov, sklo, umělé povrchy, jakož i na dekorování sušených rostlin. Není vhodný na dutinkový polykarbonát. Pokrytí 1-2m<sup>2</sup>. Produkt má omezenou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Nesnáší silné tření nebo vysoké teplo. Pro zlepšení odolnosti vůči opotřebení a vůči povětrnostním vlivům může být po 12-24 hodinách přestříkán lakem ve spreji Maston Deco Effect Lacquer.

**Doby schnutí** (při +20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):  
suchý proti prachu: po cca. 30 minutách  
suchý na dotek: po cca. 2 hodinách  
úplně suchý: po 48 hodinách.

**POJIVO:** akryl, na bázi rozpouštědla

**STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):**  
lesklý 80-100 jednotek lesku

**STABILITA BĚHEM SKLADOVÁNÍ:** 60 měsíců

**EU VOC OBSAH:** VOC 502 g/L

**PŘETÍRATELNÝ:** vždy, 5 minut mezi vrstvami (při +20°C)

**VELIKOST BALENÍ:** 150 ml, 400 ml

**PRODEJNÉ MNOŽSTVÍ:**

150 ml: 6 ks


400 ml: 6 ks

TVRDOST



MĚKKÝ

TVRDÝ

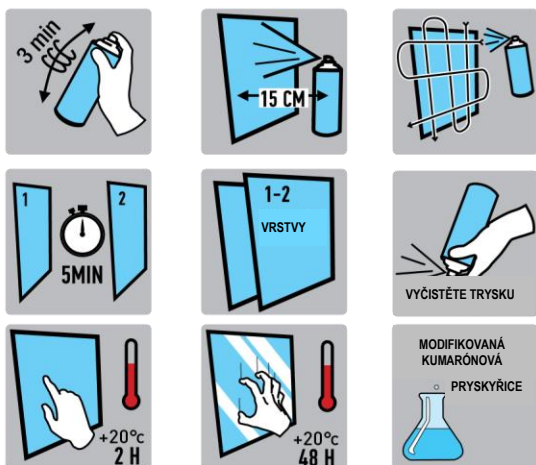

**NEBEZPEČÍ**

Datum vydání: 23.03.2020

Datum revize: 23.04.2020

Strana 1 z 3

Uvedené informace jsou platné při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 20%-70%



## DECOEFFECT LACQUER



OBLAST  
POUŽITÍ



POUZE PRO



**MASTON DECOEFFECT LACQUER SPRAY** je vodou ředitelný lak ve spreji, který je speciálně vyvinut na ochranu povrchů natíraných sprejovými barvami Maston Decoeffect Gold, Chrome a Copper. Zlepšuje odolnost předtím natírané vrstvy vůči poškrábání, povětrnostním vlivům a otěru, díky čemuž se spreje Decoeffect stávají vhodnými i pro použití v exteriéru.

**Upozornění!** Předchozí vrstva nátěru musí být před aplikací laku zcela suchá. Lak má během aplikace nejprve mléčně bílou barvu, ale během schnutí se postupně změní na průhledný.

**POJIVO:** alkyd, vodou ředitelný

**STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):**

lesklý 80-100 jednotek lesku

**STABILITA BĚHEM SKLADOVÁNÍ:** 60 měsíců

**EU VOC OBSAH:** VOC 388,5 g/L

**PŘETÍRATELNÝ:** po 12 hodinách

**VELIKOST BALENÍ:** 400 ml

**PRODEJNÉ MNOŽSTVÍ:** 6 ks

TVRDOST










**NEBEZPEČÍ**





Uvedené informace jsou platné při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 20%-70%

## Decoeffect Metallicspray 150ml & 400ml

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Č. produktu	DECORATIVE SPRAY 150ml		EAN kód
2500430-EU	Spraypaint Chrome 150ml		6412490035631
2500431-EU	Spraypaint Gold 150ml		6412490035648
2500432-EU	Spraypaint Copper 150ml		6412490035655
Č. produktu	DECORATIVE SPRAY - EU 400ml		EAN kód
830332-EU	Spraylacquer Decoeffect 400ml		6412490035877
830430-EU	Spraypaint Decoeffect Chrome 400ml		6412490034375
830431-EU	Spraypaint Decoeffect Gold 400ml		6412490034382
830432-EU	Spraypaint Decoeffect Copper 400ml		6412490035426

JINÉ JAZYKY: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Č. produktu	DECORATIVE SPRAY 400ml		EAN kód
830332	Spray Decoeffect lacquer 400ml		6412490024765
830430	Spraypaint Chrome 400ml		6412498304302
830431	Spraypaint Gold 400ml		6412498304319
830432	Spraypaint Copper 400ml		6412490005665

**Výrobce:** Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, [www.maston.fi](http://www.maston.fi), [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)

**Distributor v ČR:** Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, [info.cz@dejmark.com](mailto:info.cz@dejmark.com), [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz)