




POLYSTYRENE PRIMER



OBLAST POUŽITÍ

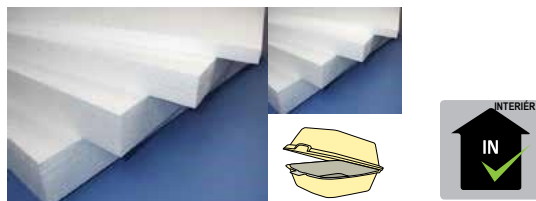

TVRDOST



MASTON POLYSTYRENE PRIMER poskytuje perfektní ochranu pro všechny materiály z polystyrenu. Vytváří ochranný povlak na povrchu a eliminuje pronikání rozpouštědel. Rovněž vyrovnává drsný povrch vyplněním nerovnoměrné struktury polystyrenu. Nechte povrch zaschnout asi 2 hodiny a natírejte akrylovým nebo vodou ředitelným nátěrem.

POZOR! Alkydové barvy mohou způsobit reakci povrchu.

POJIVO: alkyd, vodou ředitelný

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):

matný 0-25 jednotek lesku

TEPELNÁ ODOLNOST: +80°C

STABILITA BĚHEM SKLADOVÁNÍ: 36 měsíců

EU VOC OBSAH: VOC 216 g/L

PŘETÍRATELNÝ: vždy, 5 minut mezi vrstvami, vrchní nátěr po 2 hodinách

VELIKOST BALENÍ: 400 ml

PRODEJNÉ MNOŽSTVÍ: 6 ks

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

JINÉ: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY POLYSTYRENE PRIMER 400ML

Č. produktu 400523 EAN kód 6412490039196

Č. produktu 400523-EU EAN kód 6412490035617

Uvedené informace jsou platné při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 20%-70%

Výrobce: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz