




## Hot Melt Adhesive / 703B

PDS No. 703B00-E03

2020/01/10

**Charakteristika** Termoplastické tavné lepidlo, 100 % obsah pevných částic. Vysoce kvalitní lepidlo na bázi EVA s vynikající přilnavostí pro lepení plastů, kovů, keramiky.

| <u>Fyzikálně-chemické vlastnosti</u> | <u>Vlastnost</u> | <u>Parametr</u> | <u>Metoda</u>          |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|                                      | Báze             | kopolymer EVA   |                        |
|                                      | Vzhled           | tyčinky         | pohledem               |
|                                      | Barevný odstín   | nažloutlý       | pohledem               |
|                                      | Teplota měknutí  | 90 ±5 °C        | ASTM-E28 (R&B)         |
|                                      | Otevřená doba    | 38 s            | Texyear (HMA-04-01)    |
|                                      | Doba tuhnutí     | 8 s             | Texyear (HMA-05-01)    |
|                                      | Tvrдость         | 80 Shore A      | ASTM-D2240             |
|                                      | Viskozita        | viz graf níže   | Brookfield, vřeteno 34 |

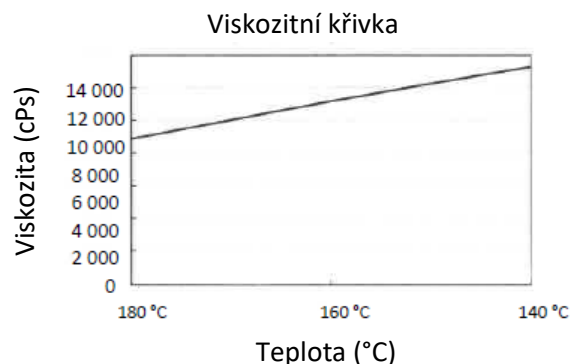

**Návod na použití**

1. Pracovní teplota: 150 až 180 °C
2. Způsob použití: tavné pistole

**Pokyny**

1. Otevřená doba se mění v závislosti na druhu podkladu, aplikační teplotě tavné pistole, tloušťce naneseného lepidla, teplotě okolí.
2. Nedotýkejte se roztaveného lepidla. V případě popálení lepidlem, chlaďte studenou vodou. Lepidlo neodstraňujte, překryjte čistým obvazem. Obraťte se o radu na lékaře.
3. Lepidlo nanášejte na čistý povrch – bez prachu apod.
4. Skladujte v původních, uzavřených obalech na suchém místě při teplotě 5 °C až 30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo tepelným zdrojům jako jsou radiátory nebo topné kabely. Doba skladování za takových podmínek a vhodnosti pro použití je min. 1 rok.

**Upozornění** Barva výrobku se může lišit v závislosti na šarži dodané suroviny. Tento parametr nemá vliv na vlastnosti výrobku.

Posouzení FDA

Výrobek vyhovuje FDA Food Grade 21, CFR 175.105 – lepidla (výrobek splňuje, včetně přidaných barviv, americké předpisy týkající se bezpečného přímého kontaktu výrobku s potravinami).

Poznámka: Údaje obsažené v tomto technickém listu jsou pouze informativní. Nelze na jejich základě vyžadovat záruku. TEX YEAR EUROPE Sp. z o.o. uplatňuje systém jakosti, čímž zaručuje plnění norem kvality. Uživatel musí sám výrobek odzkoušet a rozhodnout se o vhodnosti jeho použití. TEX YEAR nepřebírá odpovědnost za výsledky naměřené uživatelem. Uživatel musí zajistit potřebnou ochranu a taková preventivní opatření, aby se předešlo pracovním nehodám. Vykáže-li výrobek v době záruky jakostní vadu, společnost TEX YEAR poskytne výměnu nebo umožní vrácení výrobku. Konzultace a podněty týkající se možného použití výrobku nesmí být považovány jako záruka neporušení patentu nebo místní legislativy.



ul. H. Cegielskiego 3,  
62-200 Gniezno, Polsko  
Tel.: +48 61 102 39 56  
[www.texyear.com](http://www.texyear.com)