





**METRUM**

LEPIDLA • TMELY • STAVEBNÍ CHEMIE

# KATALOG VÝROBKŮ

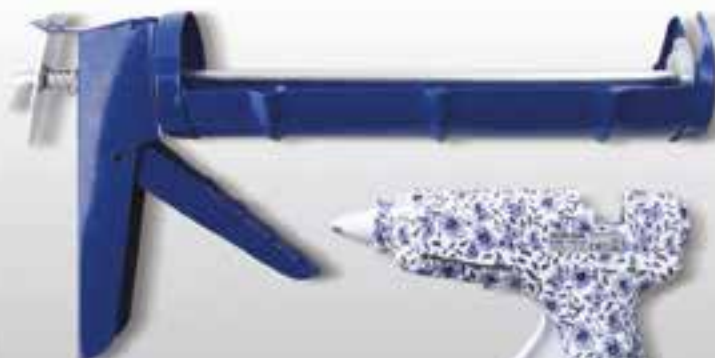



Historie firmy sahá až do roku 1992, kdy Ing. Jiří Zapletal založil firmu zabývající se dovozem a prodejem lepidel. V současnosti se firma zabývá výrobou, dovozem a distribucí LEPIDEL, TMELŮ, STAVEBNÍ CHEMIE, TAVNÝCH PISTOLÍ a NÁPLNÍ. V naší široké nabídce najdete výrobky pro STAVEBNICTVÍ, PRŮMYSL, ŘEMESLA i HOBBY.



Dnes objednáte  
zítra máte



Bonusy pro  
stálé zákazníky



Poradenství  
a individuální přístup

#### **Doprava zdarma**

Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH vám doručíme zboží zdarma.

#### **25 let tradice**

V oboru nejsme žádní nováčci, na trhu stavební chemie a lepidel se pohybujeme čtvrt století.

#### **Profesionalita**

Neustále zvyšujeme odborné znalosti našich zaměstnanců i zákazníků prostřednictvím pravidelných školení.

#### **Platíme daně v České republice**

Jsme česká rodinná firma se 100 % českým kapitálem. Zaměstnáváme pracovníky z regionu a daně platíme v ČR.

#### **Marketingová podpora**

Svým zákazníkům nabízíme na prodejnách zdarma umístění cedulí, bannerů, stojanů, letáků a katalogů.

#### **Vlastní laboratoř**

V areálu firmy máme k dispozici vlastní fyzikálně-chemickou laboratoř. Provádíme systematickou kontrolu výrobního procesu. Zákazníkům nabízíme podporu formou laboratorních analýz.

#### **Divizní uspořádání**


Obchodní oddělení máme rozděleno do dvou divizí. Dokážeme tak poskytnout specializovanou péči různým skupinám zákazníků.

#### **Certifikáty kvality**

Máme standardizovaný systém managementu kvality ISO 9001, a to již od roku 2003.

#### **Celorepublikové pokrytí**

Jsme snadno dostupní díky síti vlastních obchodních zástupců a externích partnerů.

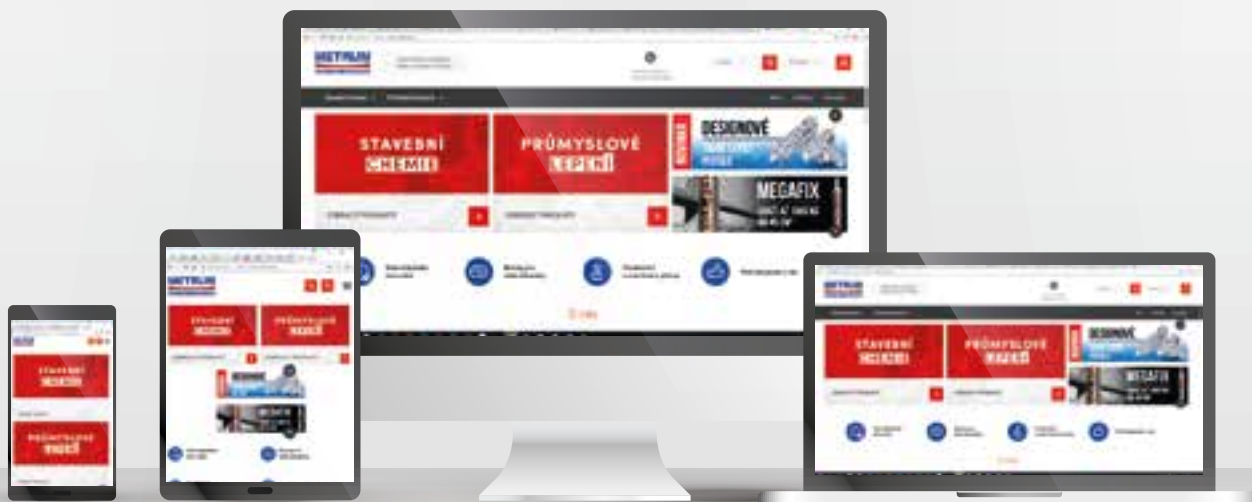

## JAK OBJEDNAT ZBOŽÍ ?

**ELEKTRONICKÝM OBJEDNÁVKOVÝM PORTÁLEM:** Nejjednodušší a nejvýhodnější způsob objednávání dostupný 24 hodin, 7 dní v týdnu najdete na adrese [www.metrum.cz](http://www.metrum.cz). Stačí být naším registrovaným partnerem a vyžádat si své unikátní přihlašovací údaje.

### VÝHODY ELEKTRONICKÉHO OBJEDNÁVÁNÍ:

- Vidíte své konečné ceny včetně slev a akcí.
- Máte přehled o zboží skladem.
- Na webu zobrazujeme více položek než v katalogu.
- Možnost importu objednávky z vašeho informačního systému.

**TELEFONICKY:** 800 505 595, 581 728 228, 603 580 525

Vaše objednávky rádi přijmeme i telefonicky v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hod. Operátorky zákaznického oddělení zodpoví jakýkoliv váš dotaz.

**E-MAILEM:** [objednavky@metrum.cz](mailto:objednavky@metrum.cz)

**FAXEM:** 581 728 238

### PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE:

Naši obchodní zástupci vám rádi pomohou vybrat z naší široké nabídky nejvhodnější a nejvýhodnější řešení.

## VÝROBKY, KTERÉ NENAJDETE V KATALOGU

Katalogem nic nekončí! Přijímáme i požadavky týkající se nestandardních položek, které v katalogu nenajdete. Více informací naleznete na našich webových stránkách [www.metrum.cz](http://www.metrum.cz) a u našich obchodních zástupců.

## DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Své stálé zákazníky si hýčkáme. Máme vypracovaný slevový program sestávající s nejrůznějších slevových úrovní – objemové, zákaznické, projektové a produktové.

Doprava: DO DRUHÉHO PRACOVNÍHO DNE (při objednání zboží skladem do 11:00 hod.). Zásilkovou službou, u dodávek do 5 000,-Kč bez DPH bude připočteno dopravné dle hmotnosti zásilky.

Platba zboží: První tři odběry v hotovosti či na dobírku. Po dohodě fakturou se splatností 14 dní.



# SEZNAM KAPITOL

■	<b>TOP VÝROBKY</b> .....	5
■	<b>PŘÍSADY, PENETRACE, NÁTĚRY</b> .....	9
	Přísady do betonů a malt .....	9
	Penetrace - akrylátové a asfaltové .....	13
	Protiplísňové a separační nátěry.....	14
	Povrchové úpravy staveb.....	16
■	<b>HYDROIZOLACE</b> .....	19
	Hydroizolační nátěry a pásy .....	19
■	<b>TMELY A SILIKONY</b> .....	23
■	<b>MONTÁŽNÍ PĚNY</b> .....	27
■	<b>CHEMICKÉ KOTVY</b> .....	29
■	<b>OCHRANA DŘEVA</b> .....	33
	Impregnace dřeva Dřevosan.....	33
	Holandské olejové lazury KOOPMANS.....	37
	Čističe dřeva.....	41
■	<b>LEPIDLA</b> .....	43
	Disperzní lepidla.....	43
	Lepidla CARTELL.....	45
	Lepidla SUPERFIX.....	47
	Lepidla ALKAPREN.....	49
	Lepidla pro kutily.....	50
■	<b>TAVNÉ LEPENÍ</b> .....	51
	Tavná lepidla.....	51
	Tavné pistole.....	53
■	<b>PRŮMYSLOVÉ LEPENÍ</b> .....	58
	Anaerobní lepidla.....	58
	Kyanoakrylátová (sekundová) lepidla.....	59
	UV vytvrzovaná lepidla.....	61
	Chemicky aktivovaná strukturová lepidla.....	63
	Příprava povrchu pro lepení.....	63
■	<b>MAZIVA</b> .....	64



■	<b>LEPÍCÍ PÁSKY A TĚSNĚNÍ</b> .....	65
■	<b>OBALOVÝ MATERIÁL</b> .....	75
■	<b>NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY</b> .....	77
	Aplikační pistole.....	77
	Papírové utěrky.....	79
	Rukavice.....	80
	Značkovací popisovače a spreje.....	81
■	<b>EPOXIDOVÉ NÁTĚRY</b> .....	83
■	<b>ČISTÍCÍ CHEMIE BULDOK</b> .....	85
	Bakteriální přípravky.....	85
	Čistící přípravky.....	87
■	<b>PODPORA PRODEJE</b> .....	91

Vážení obchodní partneři,  
věnujte prosím pozornost následujícím krokům pro maximální využití nového katalogu v systému objednávání a identifikace zboží. Prostudujte si pozorně modelový příklad, aby u Vašich objednávek nedocházelo k nedorozumění nebo záměně zboží. Na svých objednávkách uvádějte vždy objednávací číslo, které jednoznačně zboží identifikuje.

**NÁZEV VÝROBKU**

**OBJEDNACÍ ČÍSLO**

**CHARAKTERISTIKA  
VÝROBKU**

**OBRÁZEK  
VÝROBKU**

## MEGA-FIX

Vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymeru s extrémní počáteční přidržností. Spolehlivě k sobě přilepí i těžké předměty z různých materiálů, a to bez další nutné fixace.

MEGA-FIX je možné použít v oblasti stavebního, strojírenského a automobilového průmyslu, dále také pro potřeby domácnosti a zahrady. Je určen pro lepení na kolmých plochách vystavených vibracím. Spolehlivě slepí většinu materiálů ze železa, kovu, polykarbonátů, některých druhů plastů, skla, keramiky, dřeva, zdiva, betonu a další.

**Spotřeba:** z jednoho balení je možné vytlačit přibližně 4 bm při použití přes dodávanou špičku

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710261	kartuše	290 ml	bílá	12	2016

### VÝHODY:

- Okamžitá fixace, spolehlivá přilnavost.
- Odolný proti sladké i slané vodě, UV záření, plísním a chlóru.
- Neobsahuje izokyanáty, ředidla, PVC, ftaláty a silikony, nezapáchá.
- Má vysokou přidržnost i na matně vlhkých podkladech, až 220 kg/m<sup>2</sup>.

**VLASTNOSTI  
A VÝHODY POUŽITÍ**



Fotografie výrobků v tomto katalogu jsou pouze ilustrační a nemusí se vždy shodovat s nabízeným zbožím. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.



## TOP VÝROBKY

### S 2802 HL NANO hloubková penetrace

Speciální vysoce penetrační a zpevňující nátěr, který zaručuje hloubkové ošetření podkladového materiálu. Daný podklad zpevňuje, redukuje savost a prašnost. Sjednocuje povrchové vlastnosti stavebních podkladů.

**Spotřeba:** 0,1 – 0,2 kg/m<sup>2</sup>, ředění až 1:6



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700502	láhev	1 kg	mléčně zakalená	12	432
2700503	kanystr	3 kg	mléčně zakalená	volně	108
2700504	kanystr	5 kg	mléčně zakalená	volně	96
2700505	kanystr	10 kg	mléčně zakalená	volně	42
2700506	kanystr	20 kg	mléčně zakalená	volně	12
2700508	kanystr	50 kg	mléčně zakalená	volně	6

### MEGA-FIX

Vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymeru s extrémní počáteční přídržností. Spolehlivě k sobě přilepí i těžké předměty z různých materiálů, a to bez další nutné fixace.

**Spotřeba:** z jednoho balení je možné vytlačit přibližně 4 bm při použití přes dodávanou špičku



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710261	kartuše	290 ml	bílá	12	2016

## TEKUTÁ LEPENKA

Trvale pružný, dvousložkový hydroizolační nátěr, určený pro izolace stavebních materiálů. Funguje na bázi cementové směsi, která smícháním s kapalnou složkou tvoří vysoce přilnavou hmotu, odolnou proti hydrostatickým tlakům.

**Spotřeba:** dle podkladu cca 1,7 kg/m<sup>2</sup> při jedné vrstvě o tloušťce 1 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700334	kbelík	4 kg	šedá	volně	54
2700331	kbelík	8 kg	šedá	volně	39
2700332	kbelík	20 kg	šedá	volně	16
2700333	kbelík	32 kg	šedá	volně	12



## KOTVIX VSF vinylester bez styrenu

Dvousložková kotevní malta na bázi vinylesteru s víceúčelovým použitím v pevném i dutém podkladu. Ideální pro podklady z betonu, kamene, plných cihel a lehčených tvárnic. Snadno se aplikuje a má krátkodobou schopnost tuhnoutí.

**Spotřeba:** uvedena v tabulce na straně 31

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2707032	kartuše	280 ml	šedá	12	900
2707031	kartuše	380 ml	šedá	12	840



## ČISTÁ FASÁDA

Jedinečný koncentrovaný kapalný přípravek, který zbavuje všechny druhy fasád nepříjemných zelených povlaků, řas a mechů. Přípravek je snadno použitelný a nezapáchá.

**Spotřeba:** 20 – 30 m<sup>2</sup> z kilogramu koncentrátu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710302	PE láhev	1 kg	čirá	12	432
2710303	PE kanystr	3 kg	čirá	volně	108
2710304	PE kanystr	5 kg	čirá	volně	96
2710305	PE kanystr	10 kg	čirá	volně	42
2710306	PE kanystr	20 kg	čirá	volně	12
2710307	PE kanystr	50 kg	čirá	volně	6



Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.





## SUPERCEMENT CARTELL® ADHESIVE CENTER

Kontaktní univerzální praktické lepidlo s vysokou pevností lepeného spoje na bázi chloroprenového kaučuku.

**Spotřeba:** 200 - 400 g/m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0100005	Al tuba	40 ml	mléčná až nažloutlá	140	-



## TAV X80 TAVNÁ LEPÍCÍ PISTOLE VELKÁ LOCKTIP

Tavná lepicí pistole ERGO+ s příkonem 55 W pro tavné tyčinky o průměru 11,0 - 11,5 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	PŘÍKON	BARVA	PRO TYČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
0500007	blistr	55 W	černá	11 - 11,5	24



## LOCKTAPE PVC UV PÁSKA DRSNÁ LOCKTAP

Páska z měkčeného drážkovaného PVC s UV filtrem opatřena speciálním souvislým lepidlým pryžovým filmem (pro profesionální použití).

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DĚLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1700133	30	33	žlutá	60	2700
1700132	38	33	žlutá	48	2160
1700131	50	33	žlutá	36	1620



## BULDOK - SILNÝ, PRO ČISTÉ ODPADY LOCKTAP

Čistí, odmašťuje, rozpouští vlasy a jiné organické zbytky v sifonech a domovních odpadech z kuchyní, koupelen, apod.

**Spotřeba:** jedna dávka 2-3 víčka

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710382	PE dóza	0,75 kg	bílá	12	-

# ČIŠTĚNÍ A OCHRANA FASÁD

SYSTÉMOVÉ  
ŘEŠENÍ



## ČISTÁ FASÁDA & ODOLNÁ FASÁDA

DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO ÚDRŽBU FASÁD





# PŘÍSADY, PENETRACE, NÁTĚRY

## PŘÍSADY DO BETONŮ A MALT

### BETOMIX XP

Speciální superplastifikační produkt - silně redukuje spotřebu vody a ztekucuje cementové malty. Lze použít jako přísadu do všech druhů betonů, cementových malt, opravných stěrek a potěrů.

Tento superplastifikační přípravek dokonale zlepšuje zpracovatelnost maltových směsí a omezuje jejich smršťování. Má schopnost zvyšovat počáteční i konečnou pevnost v tlaku, hutnost směsí a výslednou odolnost proti vlhku a vodě. Možnost zpracování i při vysokých teplotách. Vhodný pro podlahová vytápění, nejrůznější druhy betonů, výrobu umělého kamene a jiné. Lze aplikovat přímo na staveništi při stavebních pracích.

**Spotřeba:** betony 280 ml - 500 ml na 100 kg cementu; podlahové potěry 400 ml - 800 ml na 100 kg cementu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700001	PE láhev	1 kg	hnědá	12	432
2700002	PE kanystr	3 kg	hnědá	volně	108
2700003	PE kanystr	5 kg	hnědá	volně	96
2700004	PE kanystr	10 kg	hnědá	volně	42
2700005	PE kanystr	20 kg	hnědá	volně	12

### VÝHODY:

- Superplastifikační přísada pro redukcí vody a zamezení segregace malt.
- Lepší zpracovatelnost cementových malt.
- Možnost zpracování i za horka.









## S 2802 A příměs 1:30

Okamžitě a snadno aplikovatelná příměs, která zlepšuje vlastnosti stavebních směsí a zároveň ji lze použít i jako penetraci. Příměs zlepšuje odolnost a otěruvzdornost stavebních materiálů jako jsou např. vápenné, cementové a nastavované omítky.

**Spotřeba:** 5 kg / 100 kg vápenného hydrátu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710162	PE láhev	1 kg	bílá	12	432
2710163	PE kanystr	3 kg	bílá	volně	108
2710164	PE kanystr	5 kg	bílá	volně	96
2710165	PE kanystr	10 kg	bílá	volně	42
2710166	PE kanystr	20 kg	bílá	volně	12
2710168	PE kanystr	50 kg	bílá	volně	6



## BETONTĚS

Jednosložková speciální hydroizolační přísada do všech druhů cementových malt, stěrek, potěrů a nestrukturálních betonů.

**Spotřeba:** 400 - 1000 ml na 100 kg cementu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700882	PE láhev	1 kg	nažloutlá	12	432
2700883	PE kanystr	3 kg	nažloutlá	volně	108
2700884	PE kanystr	5 kg	nažloutlá	volně	96
2700885	PE kanystr	10 kg	nažloutlá	volně	42
2700886	PE kanystr	20 kg	nažloutlá	volně	12
2700888	PE kanystr	50 kg	nažloutlá	volně	6



## URYCHLOVAČ TVRDNUTÍ

Bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutí betonu a cementových malt. Má mírný plastifikační účinek. Nezkracuje dobu zpracovatelnosti čerstvé směsi.

**Spotřeba:** 0,75 l - 1,5 l na 100 kg cementu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700962	PE láhev	1 l	nažloutlá	12	432
2700963	PE kanystr	3 l	nažloutlá	volně	108
2700964	PE kanystr	5 l	nažloutlá	volně	96
2700965	PE kanystr	10 l	nažloutlá	volně	42
2700966	PE kanystr	20 l	nažloutlá	volně	12
2700968	PE kanystr	50 l	nažloutlá	volně	6

## SANAPLAST M

Plastifikační a provzdušňovací přísada do cementových a vápenných malt. Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení a zvyšuje odolnost proti mrazu a vlhkosti.

**Spotřeba:** 280 ml na 100 kg cementu (1 kg = 1 l)

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700061	PE láhev	1 kg	červená	12	432
2700062	PE kanystr	3 kg	červená	volně	108
2700063	PE kanystr	5 kg	červená	volně	96
2700064	PE kanystr	10 kg	červená	volně	42
2700065	PE kanystr	20 kg	červená	volně	12
2700067	PE kanystr	50 kg	červená	volně	6



## MALTOSAN

Tekutá přísada s širokým použitím do cementových omítek nad úroveň terénu. Určena především pro sanaci zavlhělého zdiva.

**Spotřeba:** 1,25 l - 1,75 l na 50 kg cementu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2701122	PE láhev	1 l	červeno-hnědá	12	432
2701123	PE kanystr	3 l	červeno-hnědá	volně	108
2701124	PE kanystr	5 l	červeno-hnědá	volně	96
2701125	PE kanystr	10 l	červeno-hnědá	volně	42
2701126	PE kanystr	20 l	červeno-hnědá	volně	12
2701128	PE kanystr	50 l	červeno-hnědá	volně	6



## VÝZTUŽNÉ VLÁKNO DO BETONU

Výztuž z PP vláken do potěrových betonů, malt apod. - „kari síť v sáčku.“

**Spotřeba:** cca 150 g/50 kg cementu, tj. 600-900 g/m<sup>3</sup> betonu nebo malty

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2709002	PE sáček	0,9 kg	bílá	9	360
2709003	PE sáček	6 x 150 g	bílá	8	320





## PENETRACE - AKRYLÁTOVÉ A ASFALTOVÉ



### S 2802 A penetrance ... jediný originál

Disperzní penetrance pro savé minerální podklady. Vhodná jako penetrance stavebního zdiva ke zvýšení přilnavosti. Lze ji současně použít jako pojivo do vápenných, cementových a nastavovaných malt ke zlepšení pevnosti, pružnosti a odolnosti stavebních směsí.

**Spotřeba:** 0,02-0,06 l/m<sup>2</sup> (podle savosti podkladu, platí pro ředěný výrobek); ředění 1:1 až 1:15

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700051	PE láhev	1 kg	bílá	12	432
2700042	PE kanystr	3 kg	bílá	volně	108
2700053	PE kanystr	5 kg	bílá	volně	96
2700044	PE kanystr	10 kg	bílá	volně	42
2700055	PE kanystr	20 kg	bílá	volně	12
2700047	PE kanystr	50 kg	bílá	volně	6



### S 2802 HL NANO hloubková penetrance

Speciální vysoce penetrační a zpevňující nátěr, který zaručuje hloubkové ošetření podkladového materiálu. Daný podklad zpevňuje, redukuje savost a prašnost. Sjednocuje povrchové vlastnosti stavebních podkladů.

**Spotřeba:** 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>, ředění až 1:6

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700502	PE láhev	1 kg	mléčně zakalená	12	432
2700503	PE kanystr	3 kg	mléčně zakalená	volně	108
2700504	PE kanystr	5 kg	mléčně zakalená	volně	96
2700505	PE kanystr	10 kg	mléčně zakalená	volně	42
2700506	PE kanystr	20 kg	mléčně zakalená	volně	12
2700508	PE kanystr	50 kg	mléčně zakalená	volně	6

### ASFALTOVÝ PENETRÁK

Jednosložkový přípravek na bázi asfaltové disperze modifikované syntetickým kaučukem. Speciálně vyvinutý pro penetrance stavebních konstrukcí.

Tento přípravek je určený pro penetrační nátěry stavebních materiálů pod živičné izolační krytiny a nátěry. Vhodný k penetraci podkladů pro zvýšení přilnavosti následných vrstev, penetraci základních betonových desek podlah, teras a balkonů, penetraci betonových střech před aplikací hydroizolačních asfaltových pásů, penetraci septiků a vodních jímek před následnou živičnou asfaltovou izolační vrstvou.

**Spotřeba:** 0,15 – 0,3 kg/m<sup>2</sup> na 1 vrstvu



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708521	kbelík	4,5 kg	černá	volně	120
2708522	kbelík	9 kg	černá	volně	55
2708523	kbelík	19 kg	černá	volně	33

## PROTIPLÍŠŇOVÉ A SEPARAČNÍ NÁTĚRY

### ČISTÁ FASÁDA

Jedinečný koncentrovaný kapalný přípravek, který zbavuje všechny druhy fasád nepříjemných zelených povlaků, řas a mechů. Přípravek je snadno použitelný a nezapáchá.


Tento speciální, vysoce účinný prostředek slouží pro sanace a renovace všech druhů fasád. Je určen pro exteriéry, ale možno použít i v interiéru. Lze přetírat silikonovými, silikátovými a akrylátovými nátěry. Neobsahuje žádná rozpouštědla, kyseliny, ani chlor. Nezpůsobuje korozi zinkových ani měděných materiálů. Pro železo a ocel má srovnatelné korozivní účinky s vodou. Přípravek nezanechává na čištěném povrchu barevný film. Doporučujeme používat jako systémové řešení společně s přípravkem Odolná fasáda.

**Spotřeba:** 20 – 30 m<sup>2</sup> z kilogramu koncentrátu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710302	PE láhev	1 kg	čirá	12	432
2710303	PE kanystr	3 kg	čirá	volně	108
2710304	PE kanystr	5 kg	čirá	volně	96
2710305	PE kanystr	10 kg	čirá	volně	42
2710306	PE kanystr	20 kg	čirá	volně	12
2710307	PE kanystr	50 kg	čirá	volně	6



Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.



Před aplikací



Po aplikaci

### VOSA PROTI PLÍSNĚM

Vysoce účinný desinfekční přípravek určený k odstraňování plísní, řas a kvasinek. Výrobek na bázi chloru. Má značné fungicidní, baktericidní a algicidní účinky. Je určený k odstraňování plísní a řas ze dřeva, fasád, omítek, maleb, obkladů apod. Dále k odstraňování plísní a k desinfekci koutů a spár v koupelnách, na toaletách, v kuchyních, sklepeních a jiných vlhkých prostorách. Pro stavby a komunální hygienu.

**Spotřeba:** 0,05 kg na 1 m<sup>2</sup>, 1 kg na 20 m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2709559	PE láhev s rozprašovačem	0,5 kg	čirá až nažloutlá	20	720
2709550	PE láhev s rozprašovačem	1 kg	čirá až nažloutlá	12	432
2709551	PE láhev	1 kg	čirá až nažloutlá	12	432
2709543	PE kanystr	3 kg	čirá až nažloutlá	volně	108
2709553	PE kanystr	5 kg	čirá až nažloutlá	volně	96
2709545	PE kanystr	10 kg	čirá až nažloutlá	volně	42
2709557	PE kanystr	20 kg	čirá až nažloutlá	volně	12
2709548	PE kanystr	50 kg	čirá až nažloutlá	volně	6



Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.

## MECH-STOP

Speciální přípravek na bázi kvartérních solí určený k odstranění řas, mechů a lišejníků ze všech druhů střešních krytin.

**Spotřeba:** 20 - 30 m<sup>2</sup> z 1 kg koncentrátu



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700762	PE láhev	1 kg	čirá	12	432
2700763	PE kanystr	3 kg	čirá	volně	108
2700764	PE kanystr	5 kg	čirá	volně	96
2700765	PE kanystr	10 kg	čirá	volně	42
2700766	PE kanystr	20 kg	čirá	volně	12
2700768	PE kanystr	50 kg	čirá	volně	6

Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.



## ROZPRAŠOVAČ K LÁHVI 0,5 l a 1 l

Náhradní rozprašovací nástavec k 0,5 l a 1 l láhvím výrobků Český stavitel.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0506063	PE sáček	-	bílá	-	-

## MYKOL S

Speciální sanační, bezchloridový, fungicidní, algicidní a baktericidní přípravek na stavební materiály. Jako biocidní výrobek je určený také pro malospostřebitele. Možno použít i pro prevenci.

**Spotřeba:** cca 0,1 - 0,5 l/m<sup>2</sup> ošetřené plochy



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700602	PE láhev	1 l	čirá	12	432
2700603	PE kanystr	3 l	čirá	volně	108
2700604	PE kanystr	5 l	čirá	volně	96
2700605	PE kanystr	10 l	čirá	volně	42
2700606	PE kanystr	20 l	čirá	volně	12
2700608	PE kanystr	50 l	čirá	volně	6

Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.



# POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEB

## ODOLNÁ FASÁDA

Konečný hydrofobizující nátěr na všechny typy fasádních omítek. Používá se zpravidla při renovačních pracích v systému spolu s přípravkem Čistá fasáda.

Neviditelná ochrana fasád před povětrnostními vlivy a proti poničení, která vytváří samočistící vodu odpuzující vrstvu.

**Spotřeba:** 1 l přípravku na 4-5 m<sup>2</sup> plochy

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700550	PE láhev	1 kg	čirá	12	432
2700551	PE kanystr	5 kg	čirá	volně	96
2700552	PE kanystr	10 kg	čirá	volně	42
2700553	PE kanystr	20 kg	čirá	volně	12
2700554	PE kanystr	50 kg	čirá	volně	6

### VÝHODY:

- Brání pronikání vody, agresivních chemikálií a špíny z ovzduší.
- Zamezuje tvorbě lišejníků a mechů.
- Zamezuje praskání materiálu vlivem působení mrazu a rozmrazovacích solí.
- Nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů.
- Propustný pro vodní páru, materiál „dýchá“.



## WATERSTOP NANO

Vysoce vodu odpuzující impregnační prostředek na všechny druhy porézních stavebních materiálů, který se vyrábí za použití materiálů vyvinutých na bázi NANOTECHNOLOGIÍ. Nanovrstva vytváří ochranný štít proti vodě, znečištění a povětrnostním vlivům.

**Spotřeba:** 50 – 100 ml /m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700579	PE láhev	250 g	čirá	24	864
2700580	PE láhev	500 g	čirá	12	432
2700572	PE láhev	1 kg	čirá	12	432
2700573	PE kanystr	3 kg	čirá	volně	108
2700574	PE kanystr	5 kg	čirá	volně	96





## WATERSTOP PROFI

Vysoce účinný bezbarvý rozpouštědlový vodu odpuzující impregnační prostředek na všechny druhy porézních materiálů (cihly, omítky, beton, vláknocement, přírodní a umělý kámen, keramiku, dřevo).

**Spotřeba:** 0,20 - 0,25 l/m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700561	plechovka	1 l	čirá	12	432
2700562	kanystr	5 l	čirá	volně	96
2700563	kanystr	25 l	čirá	volně	15



## WATERSTOP

Vodouředitelný bezbarvý vodu odpuzující impregnační prostředek na všechny druhy porézních minerálních materiálů.

**Spotřeba:** 0,25 - 1 l aplik. roztoku/m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700542	PE láhev	1 l	čirá	12	432
2700543	PE kanystr	3 l	čirá	volně	108
2700544	PE kanystr	5 l	čirá	volně	96
2700545	PE kanystr	10 l	čirá	volně	42
2700546	PE kanystr	20 l	čirá	volně	12
2700548	PE kanystr	50 l	čirá	volně	6



## MALTOČISTIČ

Kapalný kyselý prostředek na čištění skvrn od vápna a cementu z betonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic a keramiky a výkvětů.

**Spotřeba:** ředění s vodou 1 : 1 - 1 : 4 (podle znečištění), cca 0,25 l/m<sup>2</sup> naředěného roztoku

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700522	PE láhev	1 l	nažloutlá	12	432
2700523	PE kanystr	3 l	nažloutlá	volně	108
2700524	PE kanystr	5 l	nažloutlá	volně	96
2700525	PE kanystr	10 l	nažloutlá	volně	42
2700526	PE kanystr	20 l	nažloutlá	volně	12

## FINIŠ TMEL

Vysoce kvalitní jednosložkový tmel s vysokou soudržností. Vytváří pevný a velmi dobře brousitelný spoj. Vhodný nejen na sádkokarton, ale i na omítku, zdivo, beton a další.

Snadno zpracovatelný víceúčelový tmel pro interiéry. Vysoce přilnavý k savým podkladům. Používá se pro tmelení spár, pro odstranění nerovností v omítce a hladkém betonu. Dále vhodný pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádkokartonu, betonu a dřevu a pro opravy malířských nátěrů. Po úplném zaschnutí je snadno přetřatelný. Vytvrzuje se odpařením vody a neobsahuje rozpouštědla.

**Spotřeba:** 5 kg/m<sup>2</sup> a vrstvu 3 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700361	kbelík	1,5 kg	bílá	volně	220
2700362	kbelík	5 kg	bílá	volně	75
2700363	kbelík	18 kg	bílá	volně	26

### VÝHODY:

- Vysoce pevný, kvalitní, brousitelný tmel.
- Snadná zpracovatelnost.
- Víceúčelové použití.
- Vhodný pro interiéry.



## ADHÉZNÍ MŮSTEK

Jednosložkový penetrační přípravek na bázi disperze a plniv určený jako adhezni kotvicí můstek pro hladké, nesavé a porušené podklady.

**Spotřeba:** 0,2 kg/m<sup>2</sup> (naředěného přípravku 1 : 1 s vodou)

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700982	kbelík	1 kg	bílá	12	432
2700983	kbelík	3 kg	bílá	volně	128
2700984	kbelík	5 kg	bílá	volně	72
2700986	kbelík	20 kg	bílá	volně	16



## RYCHLÁ MALTA

Vodovzdorný rychle tuhnoucí správkový tmel na bázi cementu. Určen pro použití v interiéru i exteriéru.

**Spotřeba:** z 1 kg výrobku se připraví cca 0,6 l opravné směsi

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700642	kbelík	1 kg	šedá	12	432
2700641	kbelík	3 kg	šedá	volně	128





# HYDROIZOLACE

## HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚRY A PÁSY

### TEKUTÁ LEPENKA

Trvale pružný, dvousložkový hydroizolační nátěr, určený pro izolace stavebních materiálů. Funguje na bázi cementové směsi, která smícháním s kapalnou složkou tvoří vysoce přilnavou hmotu, odolnou proti hydrostatickým tlakům.

Tento velmi přilnavý hydroizolační přípravek je určen především pro betonové, železobetonové a sádkartonové konstrukce, omítky, cihlové zdivo a potěry. Snadno lze aplikovat jak v exteriéru, tak v interiéru, v nadzemních i podzemních prostorách, na vodorovných i svislých plochách. Slouží jako izolační podklad pod dlažby a obklady, podlahová vytápění, dále pro izolace balkonů, teras, sklepních prostor, koupelen, vodních nádrží, bazénů apod. Trvale odolává tlakové vodě, povětrnostním vlivům a mrazům, také vztlínání chloridů a síranů. Je paropropustný. Ideální jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce a modernizace. Není finální povrchovou vrstvou.

**Spotřeba:** dle podkladu cca 1,7 kg/m<sup>2</sup> při jedné vrstvě o tloušťce 1 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700334	kbelík	4 kg	šedá	volně	54
2700331	kbelík	8 kg	šedá	volně	39
2700332	kbelík	20 kg	šedá	volně	16
2700333	kbelík	32 kg	šedá	volně	12

#### VÝHODY:

- Vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů.
- Tvoří trvale elastický, vodotěsný spoj.
- Odolný proti povětrnostním vlivům.
- Vhodný pro venkovní i interiérové aplikace.





## POSTUP PŘI APLIKACI TEKUTÉ LEPENKY, TĚSNÍCÍCH PÁSŮ A PRŮCHODŮ:

Ošetřovaný podklad zbavte prachu a volných částic. Nerovný povrch a praskliny opravte. Suchou složku přidávejte do tekuté a důkladně promíchejte. Podklad musí být před aplikací lepenky vlhký, nikoliv mokrý. Nanáší se štětkou, hladítkem nebo pryžovou stěrkou. Těsnící pásy, rohy, průchodky se pokládají do ještě vlhké první vrstvy tekuté lepenky. Druhou vrstvu aplikujte nejdříve za 4 hodiny a nechte dokonale zaschnout.



### PROČ POUŽÍT TEKUTOU LEPENKU



- Plně nahrazuje hydroizolační bitumenové pásy.
- Odolává vysokým hydrostatickým tlakům.
- Vyrovnává a vykazuje vysokou schopnost překrytí trhlin.
- Výborně se váže k betonu i zdivu.
- Má dlouhou životnost.
- Snadno se nanáší.
- Váže se i k vlhkému betonu.
- Představuje účinnou bariéru vůči síranům a chloridům a je paropropustná.



## TĚSNÍCÍ PÁS (pro tekutou lepenku)

Pásy, rohy a průchodky v různých velikostech jsou určeny pro těsnění spár a trhlin ve stavebních konstrukcích v kombinaci s tekutými hydroizolacemi.

**Spotřeba:** 1 m až 1,2 m na běžný metr spáry

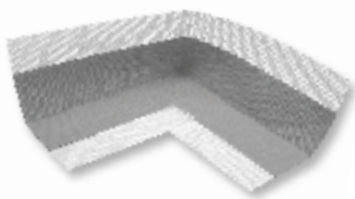


OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	ROZMĚR	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1500203	Těsnící pás	120 mm x 5 m	1	500
1500206	Těsnící pás	120 mm x 10 m	1	500
1500207	Těsnící pás	120 mm x 50 m	1	100
1500208	Roh těsnící vnitřní	140 mm x 140 mm	25	-
1500209	Roh těsnící vnější	140 mm x 140 mm	25	-
1500210	Pružný průchod (rohož velká)	425 mm x 425 mm	25	-



## TĚSNÍCÍ PÁS TUS-1

Těsnící pás se skládá z jedné vrstvy bílého netkaného polyesteru a termoplastického elastomeru. Výhodou je, že na straně stěny je elastomer krytý netkaným polyesterem. Díky tomu je větší prostor pro povrchové namáhání.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	ROZMĚR	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2702672	Těsnící pás	120 mm x 10 m	1	500
2702673	Těsnící pás	120 mm x 50 m	1	100

## TĚSNÍCÍ PÁS TUS-2


Těsnící pás se skládá ze dvou vrstev bílého netkaného polyesteru a termoplastického elastomeru. Bílý netkaný polyester je z obou stran, oproti TU-1 je větší prostor pro povrchové namáhání.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	ROZMĚR	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2702682	Těsnící pás	120 mm x 10 m	1	500
2702683	Těsnící pás	120 mm x 50 m	1	100

## TĚSNÍCÍ PÁS TPER

Těsnící pás se skládá ze dvou vrstev bílého netkaného polyesteru, mezi nimiž se nachází po celé šířce pásu vrstva termoplastického elastomeru. Velkou výhodou této konstrukce pásu je, že pás je v celé ploše flexibilní a izoluje v plné šíři.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	ROZMĚR	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2702692	Těsnící pás	120 mm x 10 m	1	500
2702693	Těsnící pás	120 mm x 50 m	1	100

## IZOHYDROTEX

Hydroizolační fólie doplňující nebo zcela nahrazující tekutou lepenku.

**Spotřeba:** 1,1 - 1,2 bm na m<sup>2</sup> plochy

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ROZMĚR	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2702551	sáček	100 cm (10 bm)	modrá	volně	-
2702552	sáček	100 cm (20 bm)	modrá	volně	-
2702553	fólie	100 cm (50 bm)	modrá	volně	-



## X TOP

Jednosložková pružná stěrka na bázi polymerů a plniv určená především pro izolace stavebních konstrukcí proti stékající vodě v interiérech.

**Spotřeba:** 1,2 kg/m<sup>2</sup> pro dvě vrstvy o síle 1 mm za vlhka

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2701403	kbelík	4 kg	světle šedá	volně	96
2701401	kbelík	6 kg	světle šedá	volně	60
2701402	kbelík	15 kg	světle šedá	volně	30



## ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚŘ

Jednosložková pružná nátěrová izolační hmota na bázi asfaltové disperze modifikované syntetickým kaučukem. Používá se jako nátěrová hmota pro plošnou aplikaci na betony, potěry, jádrové omítky, zdivo, asfaltové pásy, pro přemostění vlasových trhlin.

**Spotřeba:** 0,5 - 1 kg/m<sup>2</sup> (v jedné vrstvě)

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708501	kbelík	5 kg	černá	volně	80
2708502	kbelík	10 kg	černá	volně	44



## NOPOVÁ FÓLIE

Izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkcí s výškou nopu 8 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	GRAMÁŽ (g/m <sup>2</sup> )	ROZMĚR (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1704300	400	0,5 x 20	černá	volný	24
1704301	400	1,0 x 20	černá	volný	24
1704302	400	1,5 x 20	černá	volný	12
1704309	400	2,0 x 20	černá	volný	-
1704304	400	2,5 x 20	černá	volný	-
1704308	500	0,5 x 20	černá	volný	24
1704305	500	1,0 x 20	černá	volný	24
1704306	500	1,5 x 20	černá	volný	12
1704307	500	2,0 x 20	černá	volný	-



## MASTON SPRAY SEAL

Gumový těsnící prostředek ve spreji.

Snadno použitelný těsnící sprej, vytvářející pogumovaný povrch, speciálně vyvinutý pro utěsňování prasklin, trhlin a oděr. Poskytuje vodotěsné utěsnění povrchu, chrání před vlhkostí, rží a korozí. Vhodný pro kov, beton, vinyl, PVC a další plasty.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2302028	dóza	500 ml	černá	6	780
2302029	dóza	500 ml	bílá	6	780
2302027	dóza	500 ml	tmavě šedá	6	780





## TMELY A SILIKONY



### AKRYLOVÝ TMEL ČS

Akrylový tmel je jednosložkový těsnící a spárovací plasticko-elastický tmel, který vytvrzuje odpařením vody.

**Spotřeba:** cca 13 m (spára 4 mm x 6 mm)

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708041	kartuše	310 ml	bílá	12	1248



### UNIVERZÁLNÍ SILIKON ČS

Univerzální silikon je všestranně použitelný, trvale elastický, silikonový, barevně stálý tmel. Vytváří trvale pevný elastický spoj, který je nízkomodulový, nepřetíratelný, odolný proti vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření.

**Spotřeba:** cca 13 m (spára 4 mm x 6 mm)

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708101	kartuše	310 ml	transparentní	12	1248
2708102	kartuše	310 ml	bílá	12	1248

## SANITÁRNÍ SILIKON ČS

Sanitární silikon vytváří trvale pevný elastický spoj odolný vůči účinkům vody, UV záření a čistícím prostředkům.

**Spotřeba:** cca 13 m (spára 4 mm x 6 mm)

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708061	kartuše	310 ml	transparentní	12	1248
2708062	kartuše	310 ml	bílá	12	1248



## SILIKON NEUTRAL OXIM 02 ČS

Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj, vhodný pro těsnění a spojování kombinací savý a nesavý podklad.

**Spotřeba:** cca 13 m (spára 4 mm x 6 mm)

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708081	kartuše	310 ml	transparentní	12	1248



## MEGA-FIX

Vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymeru s extrémní počáteční přidržitostí. Spolehlivě k sobě přilepí i těžké předměty z různých materiálů, a to bez další nutné fixace.

**Spotřeba:** z jednoho balení je možné vytlačit přibližně 4 bm při použití přes dodávanou špičku

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710261	kartuše	290 ml	bílá	12	2016

### VÝHODY:

- Okamžitá fixace, spolehlivá přilnavost.
- Odolný proti sladké i slané vodě, UV záření, plísním a chlórů.
- Neobsahuje izokyanáty, ředidla, PVC, ftaláty a silikony, nezapáchá.
- Má vysokou přidržitost i na matně vlhkých podkladech, až 220 kg/m<sup>2</sup>.



## HŘEBÍKY A ŠROUBY V TUBĚ ČS

Výrobek nahrazuje klasické hřebíky a šrouby, je vhodný pro lepení dřevěných prahů, schodnic, obložek či dveřních zárubní, lepení lišt plovoucích podlah, desek a profilových materiálů.

**Spotřeba:** 350 – 600 ml/m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708221	kartuše	310 ml	běžová	12	1248



## D4 EXPRES BOND

Jednosložková béžová lepicí pasta pro montážní lepení s extrémní pevností a odolností D4.

Tohle konstrukční lepidlo je vhodné pro lepení dřeva ve vlhkém prostředí. Rychle vytvrzuje pomocí vzdušné vlhkosti. Skvělé pro vysoce namáhané spoje. Lepí dřevo navzájem nebo dřevo k savému i nesavému materiálu.

**Spotřeba:** 100 až 200 g/m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700174	kartuše	310 ml	běžová	24	960

### VÝHODY:

- Připraven k okamžitému použití.
- Vhodný do interiéru i exteriéru.
- Neobsahuje rozpouštědla.
- Vysoká tepelná odolnost, vysoká pevnost, nezpůsobuje korozi a odolává PVC změkčovadlům.
- Tixotropní pasta - nestéká.



## BUTYLPLAST

Jednosložkový těsnící tmel, tzv. „medvědí hovno“, který je určen na těsnění venkovních spár v kameni, betonu, dřevu, cihlovém zdivu.

**Spotřeba:** 0,39 kg/ bm při spáře 20 mm a tloušťce tmelu 15 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2500213	salám	600 ml	šedá	20	360



## AKČNÍ KOŠ

Po dobu obchodní spolupráce možnost zapůjčení „AKČNÍHO KOŠE“.

**Informujte se u svého obchodního zástupce.**

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
3100127	450	460	780





# SANITÁRNÍ SILIKON ČS

Sanitární silikon vytváří trvale pevný elastický spoj odolný vůči účinkům vody, UV záření a čistícím prostředkům.

Je ideální pro tmelení v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou koupelny, sprchy, bazény. Vyznačuje se vysokou přilnavostí na nesavé materiály, je nepřetíratelný. Použití: utěšňování sanitárních a kuchyňských zařízení (van, sanitární techniky, dřezů), odpadů, toalet, obkladů, nádrží, tmelení chladících pultů, člunů, veškerých glazovaných povrchů. Tepelná odolnost spoje je -50°C až +120°C.

**Spotřeba:** cca 13 m (spára 4 mm x 6 mm)

## VÝHODY:

- Vyznačuje se velkou odolností v sanitárním prostředí.
- Vysoce přilnavý na nesavé materiály a jejich kombinace.
- Odolný vlhku, vodě, UV záření a čistícím prostředkům.
- Ideální pro těsnění sanitárních a kuchyňských zařízení včetně odpadů, dřezů, litinových koupelňových van, nádrží, sanitární keramiky, obkladů apod.





## MONTÁŽNÍ PĚNY



### MONTÁŽNÍ PĚNA ČS

Jednosložková trubičková polotvrdá konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708002	trubičková dóza	500 ml	zelená	12	780
2708001	trubičková dóza	750 ml	zelená	12	780



### PISTOLOVÁ PĚNA 750 ČS

Profesionální jednosložková montážní polyuretanová pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu.

**Spotřeba:** vydatnost až 50 l

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708012	pistolová dóza	750 ml	žlutá	12	780

## PROFI 900 PISTOLOVÁ PĚNA ČS

Profesionální jednosložková nízkoexpanzní montážní a konstrukční polyuretanová pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu, speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti. Možnost opracování řezáním už po 25 - 30 min.

**Spotřeba:** vydatnost až 70 l

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708011	pistolová dóza	870 ml	žlutá	12	780



## POLYX ZATEPLOVACÍ LEPIDLO ČS

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo speciálně vyvinuté pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS.

Toto rychle tuhnoucí lepidlo je vhodné pro montáž lehkých izolačních materiálů zejména polystyrénu na svislém podkladu, pro lepení dekorativních polystyrenových prvků v interiéru, pro vyplňování spár mezi izolačními deskami z EPS, XPS a minerálních vláken. Lepidlo je rozměrově stabilní. Má vynikající zvukovou i tepelnou izolaci a je strukturované až do teploty +5 °C. Lepidlo není vhodné na podklady z polyetylénu, polypropylénu, teflonu, silikonu. Vytvrzené lepidlo není odolné UV záření. Doporučujeme postupně nanášet lepidlo na izolační desky a přikládat k podkladu. Při delším intervalu mezi nanesením lepidla a přiložením delším než 5min. může dojít ke snížení přídržnosti lepidla. Neprovádět za silnějšího větru!

**Spotřeba:** nerovný podklad (zdivo, břizolit) 4 - 6 m<sup>2</sup>; rovný podklad (tvarovky, omítka) 5 - 8 m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708201	pistolová dóza	750 ml	žlutá	12	780

### VÝHODY:

- Zvýšení izolačních vlastností.
- Objemová nasákavost max. 3 %.
- Úspora nákladů až 50 %.
- Úspora času až 5 dnů.
- Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, kámen, dřevo.



## ČISTIČ PU PĚNY ČS

Čistí aplikační pistole a odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2708013	pistolová dóza	500 ml	čirá	12	1008



Dóza je vybavena rozprašovačem, ale i závitem pro možnost našroubovat na aplikační pistoli.







## CHEMICKÉ KOTVY

### KOTVIX VSF VINYLESTER BEZ STYRENU

Dvousložková kotevní malta na bázi vinylesteru s víceúčelovým použitím v pevném i dutém podkladu. Ideální pro podklady z betonu, kamene, plných cihel a lehčených tvárnic. Snadno se aplikuje a má krátkodobou schopnost tuhnutí.

Tato vinylesterová dvousložková malta neobsahuje styren je vhodná pro interiéry a exteriéry, včetně míst s vlhkým prostředím. Ideální pro kotvení zesílených tyčí v novostavbách i při renovačních i montážních pracích. Používá se pro kotvení vrat, okenních tabulí, žaluzií, pracovních strojů, konzol, kabelových lávek, antén, zábradlí. Lze aplikovat ve vodorovných i ve svislých polohách. Je určena pro velmi vysokou zátěž.

**Spotřeba:** uvedena v tabulce na straně 31

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2707032	kartuše	280 ml	šedá	12	900
2707031	kartuše	380 ml	šedá	12	840

#### VÝHODY:

- Vhodný pro různé druhy podkladů.
- Možnost aplikace na vodorovné i svislé ploše.
- Snadná a rychlá aplikace.
- Krátká doba tuhnutí.
- Vhodná i pro vlhké podklady.
- Bez zápachu.
- Vhodná do interiéru.





## KOTVIX VSF ZIMNÍ VINYLESTER BEZ STYRENU

Dvousložková kotevní malta na bázi vinylesteru, určená pro práci při teplotách až do -20 °C. Použití pro pevný i dutý podklad. Ideální pro podklady z betonu, kamene, plných cihel a lehčených tvárníc. Snadná aplikovatelnost s krátkou dobou tuhnutí.

**Spotřeba:** uvedena v tabulce na straně 31

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2707033	kartuše	300 ml	šedá	12	900



## KOTVIX PSF POLYESTER BEZ STYRENU

Polyesterová dvousložková kotevní malta pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Neobsahuje styren. Vhodné do interiéru i exteriéru.

**Spotřeba:** uvedena v tabulce na straně 31

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2707022	kartuše	280 ml	šedá	12	900
2707021	kartuše	380 ml	šedá	12	840



## KOTVIX PS polyester

Polyesterová dvousložková kotevní malta pro široké použití v pevném i v dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Snadno se aplikuje. Vhodné především pro práce v exteriéru.

**Spotřeba:** uvedena v tabulce na straně 31

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2707001	kartuše	380 ml	šedá	12	840



## STOJAN CHEMICKÉ KOTVY

Po dobu obchodní spolupráce možnost zapůjčení „STOJANU S CHEMICKÝMI KOTVAMI“.

**Informujte se u svého obchodního zástupce.**

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
31001261	230 (290)	165	555



## MATERIÁLY PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ

Kotvení je možné v materiálech jako je beton, kámen, pískovec, sádrovec, kov, pórobeton, cihla, děrovaná cihla, sádrokarton, dřevotříska, dřevo.

### VÝBĚR VHODNÉ CHEMICKÉ KOTVY


**Interiér a exteriér** - použijte KOTVIX PSF, polyesterovou kotvu bez styrenu, která nezapáchá a má krátkou dobu tuhnutí.

**Exteriér** - použijte KOTVIX PS (polyesterovou kotvu se styrenem), která zaručuje zvýšenou pevnost v tahu a má krátkou dobu tuhnutí.


**Vlhké prostředí** - v interiérech i exteriérech - použijte KOTVIX VSF (vinylesterovou kotvu bez styrenu) s vysokou chemickou odolností, vysokou přilnavostí k oceli, vhodnou ke kotvení i za vlhka. **Zimní období** - v interiérech i exteriérech - použijte KOTVIX VSF ZIMNÍ (vinylesterovou kotvu bez styrenu zimní - určenou pro práci při teplotách do -20 °C) s vysokou chemickou odolností, vysokou přilnavostí k oceli, vhodnou ke kotvení i za vlhka.

### TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKACE CHEMICKÝCH KOTEV.


**DUTÝ PODKLAD**




**PEVNÝ PODKLAD**

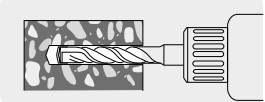

**DUTÝ PODKLAD**



**PEVNÝ PODKLAD**



- 1) Zvolte vhodný průměr vrtáku - v závislosti na velikosti kotvené tyče. Vyrtejte otvor se správným průměrem a hloubkou (viz. tabulka). Zkontrolujte kolmost k otvoru během vrtání.
- 2) Vyčistěte vyvrtaný otvor od vrtné drti a jiných nečistot. Kotvený materiál musí být čistý.
  - a) Otvor nejméně 4x vyfoukejte (stlačeným vzduchem, vyfukovací pumpou).
  - b) Následně prostor nejméně 2x vyčistěte kulatým kartáčkem. Před kartáčováním zkontrolujte, zda je průměr kartáče dostačující.
  - c) Znovu otvor nejméně 4x vyfoukejte (stlačeným vzduchem, vyfukovací pumpou).
- 3) Odšroubujte víčko z výrobku a nasadte špičku, vytlačte před použitím výrobku asi 10 ml, aby se směs řádně promíchala do světlé šedé barvy.
- 4) Otvor naplňte ze 2/3 směsí.
- 5) Ihned vysuňte kotvený materiál - kruživým pohybem.
- 6) Vyčkejte na dobu vytvrzení. (viz. tabulka).
- 7) Odšroubujte směšovací špičku a uzavřete kartuši.

### TABULKA SPOTŘEBY (POČTU UKOTVENÍ V ZÁVISLOSTI NA OTVORU)

KOTVA PRŮMĚR (mm)	KOTVENÍ TYČÍ V BETONU		KOTVENÍ TYČÍ V DUTÉM PODKLADU	
	280 ml	380 ml	280 ml sítka 16/85	380 ml sítka 16/85
8	170	230	15	20
10	105	145	15	20
12	60	85	15	20
16	30	45	-	-
20	14	19	-	-

pozn. dutá / plná cihla



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K CHEMICKÝM KOTVÁM

### KOTVIX PISTOLE VYTLAČOVACÍ

Profesionální aplikační pistole, umožňující přesné dávkování obou složek.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2707042	PE sáček	280 - 300	černá	12	1008
2707041	PE sáček	380	černo-červená	6	1230



### KOTVIX MÍŠÍCÍ ŠPIČKA

Náhradní mixovací špičky pro opakované použití chemických kotev.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ROZMĚR (cm)	BARVA	MNOŽSTVÍ KUSŮ V BALENÍ
2707051	PE sáček	18	šedá	3
2707052	PE sáček	22	šedá	3



### KOTVIX PLASTOVÉ SÍTKO

Plastové sítko slouží jako pomůcka pro efektivní kotvení v dutých materiálech a zabraňuje nadměrnému rozlévání tekuté kotvy do dutin materiálu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)	URČENO PRO ŠROUB	MNOŽSTVÍ KUSŮ V BALENÍ
2707062	16 x 85	∅ 16 x 85	M10 - M12	5
2707063	16 x 130	∅ 16 x 130	M10 - M12	5
2707064	20 x 85	∅ 20 x 85	M14	5



### KOTVIX ČISTÍČÍ PUMPA vyfukovací na otvory

Čistící pumpička pro odstranění nečistot, volných částic a prachu z předvrtaných otvorů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0900942	PE sáček	25	250

### ČISTÍČÍ KARTÁČEK PRO CHEMICKOU KOTVU

Čistící kartáčky k uvolnění nesoudržného odvrtného materiálu uvnitř otvoru.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	PRŮMĚR KRTÁČKU	MNOŽSTVÍ KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ NA PALETĚ
0900943	čistící kartáček 12	12 mm	volně	400
0900941	čistící kartáček 18	18 mm	volně	400





# OCHRANA DŘEVA

## IMPREGNACE DŘEVA DŘEVOSAN

### DŘEVOSAN

Impregnační přípravek na ochranu stavebního dřeva v interiéru i exteriéru.

**Spotřeba:** Při nátěru, postřiku či ponořování se ředí vodou 1 : 4 až 1 : 9, nános 40 g výrobku na m<sup>2</sup>; při dlouhodobém máčení pro exteriér se ředí 1 : 9, nános 75 g výrobku na 1 m<sup>2</sup>. Kilogramem Dřevosanu se ošetří až 25 m<sup>2</sup> dřeva v interiéru, 13 m<sup>2</sup> dřeva v exteriéru.



Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700102	PE láhev	1 kg	čirá	12	432
2700103	PE kanystr	3 kg	čirá	volně	108
2700104	PE kanystr	5 kg	čirá	volně	96
2700105	PE kanystr	10 kg	čirá	volně	42
2700107	PE kanystr	25 kg	čirá	volně	12
2700108	PE kanystr	50 kg	čirá	volně	6
2700112	PE láhev	1 kg	zelená	12	432
2700113	PE kanystr	3 kg	zelená	volně	108
2700114	PE kanystr	5 kg	zelená	volně	96
2700115	PE kanystr	10 kg	zelená	volně	42
2700117	PE kanystr	25 kg	zelená	volně	12
2700118	PE kanystr	50 kg	zelená	volně	6
2700122	PE láhev	1 kg	hnědá	12	432
2700123	PE kanystr	3 kg	hnědá	volně	108
2700124	PE kanystr	5 kg	hnědá	volně	96
2700125	PE kanystr	10 kg	hnědá	volně	42
2700127	PE kanystr	25 kg	hnědá	volně	12
2700128	PE kanystr	50 kg	hnědá	volně	6



Vysoce účinný, vodou ředitelný, tekutý impregnační přípravek na bázi organických biocidních složek, který slouží k dlouhodobé preventivní ochraně stavebního dřeva proti škodlivému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.

Tento ochranný přípravek je určený zejména pro profesionální použití, ale vzhledem k jeho snadné aplikaci ho může používat i široká veřejnost. Určený pro dřevo jak v interiéru, tak v exteriéru, ve třídách ohrožení 1, 2 a 3, ve kterém je fixován již za 3 hodiny od aplikace. Přípravek lze aplikovat jako preventivní ochranu na dřevěné střešní konstrukce, obklady, podlahy, dřevěné štíty, konstrukční díly, venkovní podhledy, protihlukové stěny či zahradní stavby ukotvené do země na jiných než dřevěných pilířích. Nemá korozivní účinky.

**Spotřeba:** 15 g na m<sup>2</sup> dřeva v interiéru; 30 g na m<sup>2</sup> v exteriéru. Kilogramem Dřevosanu Profi se ošetří až 66 m<sup>2</sup> dřeva v interiéru, 33 m<sup>2</sup> dřeva v exteriéru.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2701062	PE láhev	1 kg	čirá	12	432
2701063	PE kanystr	3 kg	čirá	volně	108
2701064	PE kanystr	5 kg	čirá	volně	96
2701065	PE kanystr	10 kg	čirá	volně	42
2701066	PE kanystr	20 kg	čirá	volně	12
2700056	PE kanystr	50 kg	čirá	volně	6
2701082	PE láhev	1 kg	zelená	12	432
2701083	PE kanystr	3 kg	zelená	volně	108
2701084	PE kanystr	5 kg	zelená	volně	96
2701085	PE kanystr	10 kg	zelená	volně	42
2701086	PE kanystr	20 kg	zelená	volně	12
2701088	PE kanystr	50 kg	zelená	volně	6
2701102	PE láhev	1 kg	hnědá	12	432
2701103	PE kanystr	3 kg	hnědá	volně	108
2701104	PE kanystr	5 kg	hnědá	volně	96
2701105	PE kanystr	10 kg	hnědá	volně	42
2701106	PE kanystr	20 kg	hnědá	volně	12
2701108	PE kanystr	50 kg	hnědá	volně	6



Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.

#### VÝHODY:

- Vysoce účinný přípravek s dlouhotrvající prevencí.
- Bez korozivních účinků.
- Vhodný pro exteriéry a interiéry.



## DŘEVOSAN OPTIMAL

Velmi účinný tekutý přípravek na ochranu stavebního dřeva.

Svým složením zaručuje dlouhodobou a spolehlivou ochranu dřeva před napadením dřevokaznými houbami (dřevomorka domácí), plísněmi a dřevokazným hmyzem (tesařík, červotoč). Přípravek je připraven k použití, neředí se.

**Spotřeba:** výrobek se neředí, 150 g na m<sup>2</sup> dřeva v interiéru; 300 g na m<sup>2</sup> v exteriéru. Kilogramem Dřevosanu Optimal se ošetří až 6,6 m<sup>2</sup> dřeva v interiéru, 3,3 m<sup>2</sup> dřeva v exteriéru.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710832	PE láhev	1 kg	čirá	12	432
2710833	PE kanystr	3 kg	čirá	volně	108
2710834	PE kanystr	5 kg	čirá	volně	96
2710835	PE kanystr	10 kg	čirá	volně	42
2710836	PE kanystr	20 kg	čirá	volně	12
2710837	PE kanystr	50 kg	čirá	volně	6
2710852	PE láhev	1 kg	zelená	12	432
2710853	PE kanystr	3 kg	zelená	volně	108
2710854	PE kanystr	5 kg	zelená	volně	96
2710855	PE kanystr	10 kg	zelená	volně	42
2710856	PE kanystr	20 kg	zelená	volně	12
2710857	PE kanystr	50 kg	zelená	volně	6
2710872	PE láhev	1 kg	hnědá	12	432
2710873	PE kanystr	3 kg	hnědá	volně	108
2710874	PE kanystr	5 kg	hnědá	volně	96
2710875	PE kanystr	10 kg	hnědá	volně	42
2710876	PE kanystr	20 kg	hnědá	volně	12
2710877	PE kanystr	50 kg	hnědá	volně	6

Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.

## DŘEVOSAN PYRO N50

Kapalný ochranný prostředek snižující reakci stavebního dřeva na oheň (ČSN EN 13 823 a ČSN ISO 11925-2) s klasifikací C-s1, d0.

Používá se jako protipožární preventivní ochrana zejména střešních dřevěných konstrukcí a všude tam, kde je potřeba zvýšit odolnost konstrukce proti působení ohně. Aplikace výhradně do interiéru.

**Spotřeba:** 400 g na 1 m<sup>2</sup>, ředění - 2 kg přípravku k 1 l vody



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710022	PE láhev	1,2 kg	čirá	12	432
2710024	PE kanystr	6 kg	čirá	volně	96
2710025	PE kanystr	12 kg	čirá	volně	48
2710027	PE kanystr	25 kg	čirá	volně	12

## I-PROFI-OH LIKVIDAČNÍ A IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVEK NA DŘEVO

Kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem.

**Spotřeba:** 1 kg na 5 - 7 m<sup>2</sup>; 1 - 2 nánosy

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2700750	plastový obal s rozprašovačem	0,4 kg	čirá	10	920
2700751	plastový obal	0,8 kg	čirá	10	560
2700752	plastový obal	4 kg	čirá	-	70

Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.



Značka Český stavitel® je zárukou kvality, vysoké úrovně služeb a servisu. Ochranné přípravky na dřevo společnosti METRUM s.r.o. značky Dřevosan® tvoří ucelenou řadu výrobků, která zákazníkovi nabízí komplexní ochranu dřevěných konstrukcí vystavených všem druhům biotických škůdců dřeva (suchá hniloba - dřevo chráněné před povětrnostními vlivy i dřevo vystavené působení počasí, měkká hniloba, plísně, dřevokazný hmyz, dřevozbarvující houby) a ochranu před ohněm.

Přípravky zahrnují jak preventivní ochranu, tak sanaci již napadeného dřeva. Výrobky jsou určeny pro profesionální, ale i malospotřebitelské použití.

Přípravky jsou značené hnědým a zeleným kontrolním barvivem. Výrobky jsou standardně dodávány v baleních uvedených v tomto katalogu. Odborným firmám nabízíme velkokapacitní kontejnerové balení po 500 kg a 1000 kg. V případě vašeho zájmu se obraťte na našeho obchodního zástupce.

**Ochranné přípravky na dřevo jsou biocidní přípravky, používejte je bezpečně! Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**



## HOLANDSKÉ OLEJOVÉ LAZURY KOOPMANS

### Koopmans HOUTOLIE - olej na dřevo



Díky obsahu přírodního lněného oleje se velmi snadno nanáší. Výrobek HOUTOLIE do dřeva znamenitě penetruje a tím ho chrání (dřevo v exteriéru i v interiéru), reguluje vlhkost a umožňuje mu volně dýchat. Dodává dřevu hladký, hedvábný vzhled a na dotek velmi příjemný povrch. Barevné verze i bezbarvé provedení s UV filtrem chrání dřevo před působením slunce, vzdušné vlhkosti, srážkami, popraskáním apod. Bezbarvé provedení je určeno především pro použití v interiéru. Renovační nátěry nevyžadují broušení a úplné odstraňování starých nátěrů. Lze nanášet také na dřevo tlakově impregnované a následně přetírat jinými alkydovými barvami značky Koopmans. Díky obsahu přírodního lněného oleje výrobek HOUTOLIE dokonale zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.

Vhodný na terasová prkna, zahradní architekturu (zahradní domky, ploty, pergoly, altány, můstky atd.), zahradní nábytek nebo dřevěné fasádní prvky.

**Spotřeba:** 10 – 15 m<sup>2</sup>/l, velmi závisí na předmětu, podkladu a způsobu aplikace

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEM	BARVA
6101002	0,75 l	bezbarvý UV
6101003	2,5 l	bezbarvý UV
6101005	5 l	bezbarvý UV
6101061	0,75 l	borovice limba 101
6101063	2,5 l	borovice limba 101
6101065	5 l	borovice limba 101
6101101	0,75 l	cedr asijský 103
6101103	2,5 l	cedr asijský 103
6101105	5 l	cedr asijský 103
6101121	0,75 l	dub královský 104
6101123	2,5 l	dub královský 104
6101125	5 l	dub královský 104
6101127	20 l	dub královský 104
6101161	0,75 l	ořech brazilský 106
6101163	2,5 l	ořech brazilský 106
6101165	5 l	ořech brazilský 106
6101167	20 l	ořech brazilský 106
6101181	0,75 l	zlatý kaštan 107
6101183	2,5 l	zlatý kaštan 107
6101185	5 l	zlatý kaštan 107
6101201	0,75 l	palisandr argentinský 108
6101203	2,5 l	palisandr argentinský 108
6101205	5 l	palisandr argentinský 108
6101207	20 l	palisandr argentinský 108
6101261	0,75 l	teak přírodní 111
6101263	2,5 l	teak přírodní 111
6101265	5 l	teak přírodní 111
6101275	5 l	grafit sibiřský 229




#### VÝHODY:

- Dlouhodobá ochrana.
- Hluboká penetrace.
- Snadné použití.
- Šetrné k životnímu prostředí.
- Odolné vůči povětrnosti.
- Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.

#### POUŽITÍ:

- Terasová prkna.
- Zahradní galanterie (zahradní domky, ploty, pergoly, altány atd.).
- Zahradní nábytek.
- Dřevěné fasádní prvky.



Další odstíny a varianty na [www.metrum.cz](http://www.metrum.cz).



## Koopmans ECOLEUM - olejová venkovní lazura

Hluboce penetrující přípravek na ochranu dřeva na bázi přírodního lněného oleje s vysokým obsahem pevných částic. Určený na neopracované dřevo od pily a pro chemicky ošetřené dřevo. Ideální pro ošetřování zahradní galanterie (zahradní domky, ploty, pergoly, altány, můstky apod.) a dřevěných fasádních prvků. Velmi dobře se roztírá a příjemně voní po lněném oleji, má živé barevné odstíny, vytváří odolnou vrstvu vůči působení UV záření, nátěry mají přírodní a hedvábný vzhled. Díky 90-ti procentnímu obsahu lněného oleje penetruje do hloubky. Dále obsahuje pouze 10 % organických rozpouštědel s přídatkem vosku a diaminu (běžné lazury pro ošetřování zahradní galanterie obsahují 50 – 70 % rozpouštědel). V konečném důsledku jedna vrstva ECOLEUM odpovídá 3 – 4 vrstvám běžné lazury.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEM	BARVA
6100003	1 l	bezbarvý UV
6100004	2,5 l	bezbarvý UV
6100123	1 l	tm. zelená 206
6100124	2,5 l	tm. zelená 206
6100163	1 l	hnědá 210
6100164	2,5 l	hnědá 210
6100023	1 l	borovice 217
6100024	2,5 l	borovice 217
6100143	1 l	zeleň eko 218
6100144	2,5 l	zeleň eko 218
6100043	1 l	teak 225
6100044	2,5 l	teak 225
6100063	1 l	mahagon 226
6100064	2,5 l	mahagon 226
6100083	1 l	palisandr 227
6100084	2,5 l	palisandr 227
6100103	1 l	černý 239
6100104	2,5 l	černý 239

**Spotřeba:** 10 – 15 m<sup>2</sup>/l, velmi závisí na předmětu, podkladu a způsobu aplikace

### VÝHODY:

- Dvakrát větší vydatnost než u běžných lazur.
- Stačí pouze jedna vrstva.
- Dlouhodobá ochrana.
- Hluboká penetrace.
- Snadné použití.
- Šetrné k životnímu prostředí.
- Odolné vůči povětrnosti.
- Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.

### POUŽITÍ:

- Na hrubé dřevo od pily.
- Dřevěné fasádní prvky.
- Zahradní architektura (zahradní domky, ploty, pergoly, altány, můstky atd.).



Další odstíny a varianty na [www.metrum.cz](http://www.metrum.cz).



## Koopmans HOUTLAK PU - lak na dřevo

Transparentní lak na dřevo určený do interiéru. Je ideální na parkety, schody, stropy, obklady, stoly, židle atd. Výrobek značně odolává otěru, velmi dobře se roztírá po povrchu a umožňuje jeho snadnou údržbu. Nelze použít na korkové podlahy. Výrobek se snáší s ostatními výrobky řady Koopmans a používá se jako poslední povrchová úprava.

**Spotřeba:** 10 – 12 m<sup>2</sup>/l velmi závisí na povrchu, druhu dřeva a způsobu nanášení

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEM	BARVA	LESK
6103141	0,25 l	bezbarvá	lesk
6103142	0,75 l	bezbarvá	lesk
6103121	0,25 l	bezbarvá	pololesk
6103122	0,75 l	bezbarvá	pololesk
6103101	0,25 l	bezbarvá	polomat
6103102	0,75 l	bezbarvá	polomat

### VÝHODY:

- Velká odolnost vůči otěru.
- Vysoká transparentnost.
- Pohodlné ošetřování povrchů.
- Snadné použití.



## Koopmans IMPRACHRON - lazura na dřevo



Barevná penetrační lazura na bázi alkydové pryskyřice s přidavkem přírodního lněného oleje. Ideální pro ošetřování zahradní galanterie (např. plotů, pergol, altánů, můstků apod.), zahradního nábytku nebo dřevěných fasádních prvků. Výborně chrání venkovní dřevo před povětrnostními vlivy a působením vody. Modifikované alkydové pryskyřice hluboce penetrují do dřeva a chrání ho až po dobu 6 let. Lazura zvýrazňuje přírodní vzhled dřeva. Lze ji také použít na chemicky ošetřené dřevo.

**Spotřeba:** 10 – 15 m<sup>2</sup>/l, velmi závisí na předmětu, podkladu a způsobu aplikace

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEM	BARVA
6103203	2,5 l	borovice limba 101
6103205	5 l	borovice limba 101
6103206	10 l	borovice limba 101
6103213	2,5 l	cedr asijský 103
6103215	5 l	cedr asijský 103
6103216	10 l	cedr asijský 103
6103223	2,5 l	dub královský 104
6103225	5 l	dub královský 104
6103226	10 l	dub královský 104
6103233	2,5 l	ořech brazilský 106
6103235	5 l	ořech brazilský 106
6103236	10 l	ořech brazilský 106
6103243	2,5 l	zlatý kaštan 107
6103245	5 l	zlatý kaštan 107
6103246	10 l	zlatý kaštan 107
6103253	2,5 l	palisandr argentinský 108
6103255	5 l	palisandr argentinský 108
6103256	10 l	palisandr argentinský 108
6103263	2,5 l	teak přírodní 111
6103265	5 l	teak přírodní 111
6103266	10 l	teak přírodní 111




### VÝHODY:

- Ochrana dřeva až 6 let.
- Nevločkuje.
- Snadné použití.
- Odolné vůči povětrnosti.
- Vysoká přilnavost ke dřevu.
- Reguluje vlhkost dřeva.
- Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.
- Poskytuje vysokou ochranu proti biodegradaci.

### POUŽITÍ:

- Zahradní nábytek.
- Dřevěné fasádní prvky.
- Zahradní architektura (zahradní domky, ploty, pergoly, altány atd.).



Další odstíny a varianty na [www.metrum.cz](http://www.metrum.cz).

## Koopmans YAGOLIE Parket - tvrdý podlahový olej do interiéru



Přírodní tvrdý olej na vnitřní dřevěné podlahy na bázi lněného a tungového oleje s vysokým obsahem pevných látek. Výrobek výborně penetruje do dřeva a tím ho chrání před zanášením nečistotami, vznikem skvrn a před vysycháním. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva. Dřevěné podlahy a parkety ošetřené tímto olejem se snadno udržují, dobře se obnovují a to i za intenzivního používání.

Výrobek se také hodí na ošetřování interiérového dřevěného nábytku. Obsah přírodního oleje zaručuje stálou, vůči otěru a změně barvy odolnou vrstvu. Vrstva je teplá a sametová na dotek.

Výrobek se dobře snáší s akrylátovými i alkydovými nátěry produktové řady Koopmans.

**Spotřeba:** 10 – 15 m<sup>2</sup>/l, velmi závisí na předmětu, podkladu a způsobu aplikace

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEM	BARVA
6103302	1 l	bezbarvý
6103303	2,5 l	bezbarvý
6103342	1 l	bílá káva 04
6103343	2,5 l	bílá káva 04
6103312	1 l	bílý 01
6103313	2,5 l	bílý 01
6103352	1 l	ořech 05
6103353	2,5 l	ořech 05
6103322	1 l	palisandr 02
6103323	2,5 l	palisandr 02
6103362	1 l	starý dub 06
6103363	2,5 l	starý dub 06
6103332	1 l	šedý 03
6103333	2,5 l	šedý 03




### VÝHODY:

- Oživuje a trvale chrání.
- Pohodlná údržba povrchu.
- Šetrný k životnímu prostředí.
- Hedvábný vzhled, hydrofobní úprava.
- Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.

### POUŽITÍ:

- Staré i nové dřevěné podlahy.
- Interiérový dřevěný nábytek.
- Pro evropské i exotické dřeviny.

Další odstíny a varianty na [www.metrum.cz](http://www.metrum.cz).



## ŠTĚTCE A VÁLEČEK NA LAZURY



OBJEDNACÍ ČÍSLO	Typ	ŠÍŘKA VLASU (mm)	VÝŠKA VLASU (mm)	TLOUŠŤKA VLASU (mm)	KUSŮ V KARTONU
6103400	štětec 1"	25,4	50	14	12
6103401	štětec 1,5"	38,1	50	15	12
6103402	štětec 2"	50,8	57	17	12
6103403	štětec 2,5"	63,5	57	20	12
6103404	štětec 4"	101,6	69	22	12
0702861	váleček	-	9	-	-



## ČISTIČE DŘEVA



### Koopmans PK Cleaner NS 90 - čistící prostředek pro ochranu a péči



Koncentrovaný, pěnicí, čistící prostředek na bázi alkalických solí, etanolaminu a detergentů, určený pro dřevěné podlahy ošetřené olejem, olejem s voskem nebo lakem, které byly znečištěny různými druhy nečistot, mastnoty, sazí apod. Produkt je použitelný jak běžně v údržbě v domácnosti, tak k čištění znečištěných povrchů ve veřejných budovách.

**Spotřeba:** ředění 3 odměrná víčka na 1 l vody

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
6103390	PE láhev	1 l	bezbarvá	volně	-



### BULDOK ČISTIČ DŘEVA



Přípravek slouží k odstranění nečistot z dřevěných povrchů, zejména před novým nebo renovačním nátěrem. Účinně vyčistí čerstvé i zašlé dřevěné plochy, porostlé řasami či mechem. Přispívá k jeho oživení a renovaci.

**Spotřeba:** balení 1 kg vystačí na 3 – 5 m<sup>2</sup> plochy dřeva podle znečištění

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710429	PE láhev s rozprašovačem	0,5 kg	bezbarvá	20	720
2710422	PE láhev	1 kg	bezbarvá	12	432
2710423	PE láhev	3 kg	bezbarvá	volně	108
2710424	PE láhev	5 kg	bezbarvá	volně	96

### BULDOK ČISTIČ DŘEVA PROFÍ



Koncentrovaný přípravek pro profesionály k očištění dřevěných povrchů před nátěrem. Účinně likviduje nečistoty z dřevěných povrchů. Oživuje, renovuje a čistí řasami nebo mechem porostlé dřevo, kterému navrací jeho původní vzhled.

Spolehlivě odstraní zašlou špínu a staré nečistoty z povrchu dřevěných staveb a výrazně usnadní jejich čištění před novým nebo renovačním nátěrem. Možno použít jak pro měkké tuzemské dřevo, tak na tropické dřeviny. Po spláchnutí veškeré nečistoty odtečou společně s vodou. Vhodný pro dřevěné fasády, zahradní nábytek, terasy, altány, sruby, roubenky, dětská hřiště apod. Neobsahuje chlor, nemá bělicí účinky a nezapáchá. Je určen k přímému použití. Koncentrát - ředí se vodou! Vhodný pro profesionály zabývající se stavbou nebo ošetřováním venkovních dřevěných staveb a různých konstrukcí.

**Spotřeba:** balení 1 kg vystačí na 15 – 25 m<sup>2</sup> plochy dřeva podle znečištění

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710502	PE láhev	1 kg	nažloutlá	12	432
2710503	PE láhev	3 kg	nažloutlá	volně	108
2710504	PE láhev	5 kg	nažloutlá	volně	96

#### VÝHODY:

- Účinně renovuje a čistí znečištěné dřevo.
- Odstraňuje špínu, mastnotu a navrací přírodní vzhled dřeva.
- Spolehlivý nezapáchající přípravek.
- Určený především pro profesionály.

před aplikací



po aplikaci





# VYSOKOPEVNOSTNÍ LEPIDLO

S OKAMŽITOU FIXACÍ

**MEGA-FIX** 

Vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymeru s extrémní počáteční přídržností. Spolehlivě k sobě přilepí i těžké předměty z různých materiálů a to bez další nutné fixace.

MEGA-FIX je možné použít v oblasti stavebního, strojírenského a automobilového průmyslu, dále také pro potřeby domácnosti a zahrady. Je určen pro lepení na kolmých plochách vystavených vibracím. Spolehlivě slepí většinu materiálů ze železa, kovu, polykarbonátů, některých druhů plastů, skla, keramiky, dřeva, zdiva, betonu a další. Obsahuje protiplísňové substance. Neobsahuje izokyanáty, ředidla, PVC, ftaláty a silikon. Je odolný proti sladké i slané vodě, UV záření, chlůru.

**Spotřeba:** z jednoho balení je možné vytlačit přibližně 4 bm při použití přes dodávanou špičku

## VÝHODY:

- Okamžitá fixace, spolehlivá přilnavost.
- Odolný proti sladké i slané vodě, UV záření, plísním a chlůru.
- Neobsahuje izokyanáty, ředidla, PVC, ftaláty a silikony, nezapáchá.
- Má vysokou přídržnost i na matně vlhkých podkladech, až 220 000 kg/m<sup>2</sup>.



udrží  
**1 000 kg**  
na 45 cm<sup>2</sup>





# LEPIDLA

## DISPERZNÍ LEPIDLA



### DISPERZNÍ LEPIDLO PRO KUTILY

Určeno zejména pro univerzální lepení dřevěných produktů a papíru v domácnostech, kancelářích, školách, papírovém modelářství. Určené pro užití v interiérech.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700121	PE láhev	150 g	bílá	24	-
0700122	PE láhev	250 g	bílá	24	-

### DISPERZNÍ LEPIDLO D2 PROFI

Navrženo pro lepení produktů z měkkého i tvrdého dřeva a papíru. Vhodné také na ostatní materiály, kde je alespoň jedna plocha ze savého materiálu. Vytváří pružný pevný spoj.

**Spotřeba:** 130 až 200 g/m<sup>2</sup>



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700123	PE láhev	500 g	bílá	10	-
0700124	PE láhev	1 kg	bílá	10	-
0700125	kbelík	3 kg	bílá	volně	-
0700127	kbelík	10 kg	bílá	volně	-
0700128	kbelík	50 kg	bílá	volně	-

## DISPERZNÍ LEPIDLO D3 PROFI

Vodovzdorné disperzní lepidlo navržené speciálně pro profesionální použití. Lze okamžitě a snadno lepit všechny druhy dřevěných nebo dřevo obsahujících materiálů.

S tímto disperzním lepidlem lze lepit veškeré dřevěné plochy, jako např. schodiště, zábradlí, nábytek, okna a dveře včetně obloukových zárubní, plovoucí laminátové a dřevěné podlahy. Lze lepit plochy ze dřeva, překližky, dřevotřísky a takové podklady, kde je alespoň jedna plocha ze svého materiálu. Výsledkem je pevný spoj, odolný dlouhodobému působení zvýšené vlhkosti a krátkodobému působení tekoucí vody - kategorie D3 (ČSN EN 204). Produkt neobsahuje rozpouštědla a ftaláty. Je dobře mísitelný s vodou. Nejedná se o nebezpečný přípravek.

**Spotřeba:** 130 až 200 g/m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700152	PE láhev	250 g	bílá	20	-
0700153	PE láhev	500 g	bílá	20	-
0700154	PE láhev	1 kg	bílá	12	-
0700159	kbelík	5 kg	bílá	volně	-
0700157	kbelík	10 kg	bílá	volně	-
0700158	hobok s výpustí	30 kg	bílá	volně	-



## POLYURETANOVÉ LEPIDLO D4 PROFI

Vytvrzuje působením vlhkosti. Lepený spoj po vytvrzení odolává stálému zatížení pod vodou. K lepení dřeva, dřevotřísky, překližek a dalších dřevěných materiálů.

**Spotřeba:** 100 až 200 g/m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700171	PE láhev	250 g	hnědá	24	-
0700172	PE láhev	500 g	hnědá	20	-
0700173	PE láhev	5 kg	hnědá	volně	100



# LEPIDLA CARTELL



## SEKUNDOVÉ LEPIDLO **CARTELL**<sup>®</sup> ADHESIVE CENTER

Vhodné pro lepení hladkých nesavých či málo savých povrchů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	TYP VÝROBKU	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0100001	Al tuba	2 g	1 x 2 g	12	-
0100002	Al tuba	3 g	1 x 3 g	12	-
0100011	Al tuba	3 g	PLATO SLON 12 x 3 g	24	-



## SEKUNDOVÉ LEPIDLO GEL **CARTELL**<sup>®</sup> ADHESIVE CENTER

Speciální vteřinovka - gel pro lepení savých a různých kombinací materiálů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	TYP VÝROBKU	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0100010	Al tuba	3 g	1 x 3 g	12	-



## EPOXYD **CARTELL**<sup>®</sup> ADHESIVE CENTER

Dvosložkové lepidlo pro lepení materiálů jako je dřevo, kov, keramika, plasty, mramor, beton atd. Rychle vytvrditelné během 10-ti minut. Spoj je trvanlivý, odolný proti vodě a teplotám do 80 °C.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	TYP VÝROBKU	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0100003	Al tuba	2 x 12 g	transparentní	12	-
0100004	Al tuba	2 x 12 g	kovový	12	-



## SUPERCEMENT

Kontaktní univerzální praktické lepidlo s vysokou pevností lepeného spoje na bázi chloroprenového kaučuku.

Lepení savých i nesavých podkladů z pryže, kůže, PVC, koženky, dřeva nebo kovu. Vhodný pro lepení podlahových lišt a hran schodů, pro lepení pryže a měkkého PVC. Snížený obsah těžkých látek (neobsahuje toluen ani cyklohexan) zlepšuje hygienu práce a snižuje emise škodlivin do ovzduší. Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není ale určený pro trvalý styk s vodou.

**Spotřeba:** 200 až 400 g/m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0100005	Al tuba	40 ml	mléčná až nažloutlá	140	-

### VÝHODY:

- Univerzální a trvanlivé lepení.
- Odolné proti vlhku.
- Ideální pro opravu obuvi.



## FIXLOCK

Anaerobní lepidlo pro zajištění šroubových spojů a matic se střední pevností, spoj možno rozebrat za pomoci běžného ručního náradí.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0100013	PE láhev	10 ml	modrá	12	-



## OPRavný TMEL 2K

Tmel pro rychlé opravy v podobě tuhé epoxidové těsnící hmoty.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0100014	tuhý váleček	50 g	šedá	12	-





## LOCKFIX GM 85 **LOCKFIX**

Dvousložkový epoxidový tmel (tekutý kov) na opravy prasklin, armatur, potrubí, čerpadel a stržených závitů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	TYP VÝROBKU	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700412	směšovací kartuše	24 ml	tekutý kov	volně	-
0700417	směšovací kartuše	24 ml	příměs hliníku	volně	-

## LEPIDLA SUPERFIX



### SUPERFIX **Superfix**

Montážní lepidlo pro lepení neměkčeného PVC - novoduru.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM / HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700031	Al tuba	80 ml	čirá	54	4320
0700032	Al tuba	130 ml	čirá	81	2430
0700033	plechovka	1 kg	čirá	volně	-



### L 20 LEPIDLO NA NOVODUR **Superfix**

Roztok polymeru ve směsi metylenchloridu, který se používá pro lepení materiálů z neměkčeného PVC - novoduru.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM / HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700051	Al tuba	80 ml	čirá	54	4320
0700053	kanystr	1 kg	čirá	volně	-
0700054	kanystr	5 kg	čirá	volně	-
0700055	kanystr	10 kg	čirá	volně	-

## SUPERFIX VINYL SADA LEPIDLO 25 ml + FÓLIE

Sadu tvoří 25 ml polyuretanového lepidla + 150 cm<sup>2</sup> fólie na lepení výrobků z měkkého PVC jako jsou např. nafukovací bazény, míče, plovací kola, pláštěnky, čluny, matrace a další. Bazénovou fólií lze lepit i pod vodou.

Praktická sada a účinné lepidlo, které poskytují výborné výsledky. Využívá se především pro vzájemné spojování měkkého PVC (dětské hračky, míče, koženky) nebo PUR, nebo pro spojování s přírodními a syntetickými kůžemi, textilem, některými druhy pryží a dalšími plasty. Má velmi nízkou aktivační teplotu a je světelně stabilizované. Lepidlo lze použít i na lepení pod vodou, např. při opravách fóliových bazénů z PVC.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700023	tuba	25 ml	čirá	24	-

### VÝHODY:

- Praktická sada na lepení výrobků zejména z měkkého PVC.
- Možnost lepení i pod vodou.



## LEPIDLO FROG 25ml

Lepidlo na bázi polyuretanového kaučuku určené k lepení především v obuvnictví.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700022	tuba	25 ml	čirá	54	-



# LEPIDLA ALKAPREN

## ALKAPREN 25 PLUS



Kaučukové beztoluenové kontaktní lepidlo, které je určeno na lepení materiálů s nesavým povrchem (např. guma na gumu, kovy, sklo, apod.).

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2501001	Al tuba	50 ml	čirá	40	-
2501002	plechovka	0,5 l	čirá	12	-
2501003	plechovka	1 l	čirá	6	-

## ALKAPREN 50 PLUS



Kaučukové beztoluenové kontaktní lepidlo, které je určeno na lepení savých materiálů s nesavými (např. guma - beton, kůže - guma, umakart - dřevo).

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2501051	Al tuba	50 ml	čirá	40	-
2501052	plechovka	0,5 l	čirá	12	-
2501053	plechovka	1 l	čirá	6	-
2501054	plechovka	5 l	čirá	volně	-

## ALKAPREN 90 PLUS



Kaučukové beztoluenové kontaktní lepidlo, které je určeno na lepení materiálů se savým povrchem (textil, překližka, dřevo, beton apod.).

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2501102	plechovka	0,5 l	čirá	12	-
2501103	plechovka	1 l	čirá	6	-

## ALKAPREN 140 PLUS



Kaučukové beztoluenové kontaktní lepidlo určené k lepení materiálů s velmi savými povrchy (např. jekor, plst, dřevo, beton apod.).

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2501152	plechovka	0,5 l	čirá	12	-
2501153	plechovka	1 l	čirá	6	-



# LEPIDLA PRO KUTILY

## KANAGOM

Legendární vodostálé acetonové lepidlo pro všeobecné použití. Výborně lepí dřevo, papír, korek i některé plasty. Nehodí se pro lepení gumy, PVC a polystyrenu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700001	Al tuba	40 g	čirá	50	-



## SMALT NA OPRAVY KOUPELNOVÝCH VAN

Používá se k opravám poškozených smaltovaných povrchů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700081	Al tuba	8 g	bílá	volně	-



## SADA NA LEPENÍ KOL LOGIC

Cyklosada na opravu duší.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0703004	PE krabička	-	-	50	-



## OUTDOOR GRIP LEPIDLO NA MATRACE A RAFTY + ZÁPLATA

Speciální lepidlo pro rychlé lepení a opravy outdoorového vybavení.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700162	Al tuba	15 g + záplata	čirá	volně	-





# TAVNÉ LEPENÍ

## TAVNÁ LEPIDLA



### TAVNÉ LEPIDLO LOCKTIP - PAK 01 **LOCKTIP**

Tavná lepicí tyčinka o průměru 11,2 mm dodávaná v blistrovém balení po 12 ks.

Univerzální tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie a pod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	PRŮMĚR (mm)	BARVA	TYČINEK V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU	POUŽITÍ
0500062	blistr	11,2 mm	čirá	12	36	univerzální
0500063	blistr	11,2 mm	nažloutlá	12	36	univerzální
0500070	blistr	11,2 mm	mix	12	100	univerzální



### TAVNÉ LEPIDLO LOCKTIP - PAK 02 **LOCKTIP**

Tavná lepicí tyčinka o průměru 7,5 mm dodávaná v blistrovém balení.

Univerzální tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie a pod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	PRŮMĚR (mm)	BARVA	TYČINEK V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU	POUŽITÍ
0500061	blistr	7,5 mm	čirá	30	63	univerzální
0500060	blistr	7,5 mm	mix	12	475	univerzální
9901221	blistr	7,5 mm	čirá	12	volně	univerzální

## TAVNÉ LEPIDLO LOCKTIP - MAXIPAK

Tavná lepicí tyčinka o průměru 11,2 mm dodávaná v sáčkovém balení 1 kg.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	PRŮMĚR x DÉLKA (mm)	HMOTNOST	KUSŮ V KARTONU	POUŽITÍ
0506001	PE sáček	LT101 20 cm	čirá	11,2 x 300	1 kg	10	univerzální
0506002	PE sáček	LT101 30 cm	čirá	11,2 x 300	1 kg	10	univerzální
0506012	PE sáček	LT106 30 cm	čirá	11,2 x 300	1 kg	10	dřevo, látky, papír, textil
0506022	PE sáček	LT112 30 cm	mléčná	11,2 x 300	1 kg	10	sklo, plasty, kov, dřevo
0506032	PE sáček	LT151 30 cm	nažloutlá	11,2 x 300	1 kg	10	lepenka, dřevo, nábytek
0506041	PE sáček	LT153 20 cm	nažloutlá	11,2 x 300	1 kg	10	plasty, kov, dřevo, keramika
0506042	PE sáček	LT153 30 cm	nažloutlá	11,2 x 300	1 kg	10	plasty, kov, dřevo, keramika
0506052	PE sáček	LT155 30 cm	nažloutlá	11,2 x 300	1 kg	10	plasty, kov, dřevo, keramika
0506062	PE sáček	LT161 30 cm	nažloutlá	11,2 x 300	1 kg	10	lepenka, dřevo, papír

## TAVNÉ LEPIDLO LOCKTIP - KARTON

Tavné lepidlo na bázi EVA (etylen-vinyl-acetát), tyčinky nebo granule.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	HMOTNOST	PRŮMĚR x DÉLKA (mm)	KUSŮ NA PALETĚ	POUŽITÍ
0502493	karton	LOCKTIP 101	čirá	10 kg	11,2 x 300	60	univerzální
0502495	karton	LOCKTIP 102	mléčná	10 kg	11,2 x 300	60	univerzální
0502501	karton	LOCKTIP 106	čirá	10 kg	11,2 x 300	60	dřevo, látky, papír, textil
0502505	karton	LOCKTIP 112	mléčná	10 kg	11,2 x 300	60	sklo, plasty, kov, dřevo
0502511	karton	LOCKTIP 118	mléčná	10 kg	11,2 x 300	60	dřevo, látky, papír, textil
0502521	karton	LOCKTIP 151	nažloutlá	10 kg	11,2 x 300	60	lepenka, dřevo, nábytek
0502522	karton	LOCKTIP 153	nažloutlá	10 kg	11,2 x 300	60	plasty, kov, dřevo, keramika
0502528	karton	LOCKTIP 155	nažloutlá	10 kg	11,2 x 300	60	plasty, kov, dřevo, keramika
0502531	karton	LOCKTIP 161	nažloutlá	10 kg	11,2 x 300	60	lepenka, dřevo, papír
0502492	karton	LOCKTIP 101M	čirá	10 kg	7,4 x 100	60	dřevo, kov, plasty, akrylát
0502001	pytel	LOCKTIP 201	nažloutlá	25 kg	granule	60	papír, karton, obalové lepení
0502121	pytel	LOCKTIP 805	čirá	25 kg	granule	60	plasty, kov, ozdoby, laminování

## ... TAVNÉ LEPENÍ - KREATIVNĚJŠÍ ZPŮSOB PRÁCE

TAVNÉ LEPIDLO je lepidlo na bázi etylen-vinyl-acetátu. Najde své uplatnění v domácnosti, výrobních a údržbářských dílnách. Vhodné pro kutily. Skvělé na lepení materiálů z PVC, plastů, dřeva, korku, kovu, skla, textilií, papíru, lepenky, keramiky i k opravě drobných trhlin. Použití je velmi jednoduché – vložte tavnou tyčinku do tavné pistole, pistole po zmáčknutí spouště zahřeje vloženou tavnou tyčinku, která se roztaví a vytéká z trysky ve formě lepidla.



## TAVNÉ PISTOLE



### TAVNÁ LEPÍCÍ PISTOL JANA – VELKÁ **LOCKTIP**

Designová tavná lepící pistole s květinovým vzorem a příkonem 55 W. Určená pro tavné tyčinky o průměru 11,0 - 11,5 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	PŘÍKON	BARVA	PRO TYČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
0500011	blistr	55 W	bílá s potiskem	11 - 11,5	24



### TAVNÁ LEPÍCÍ PISTOL LENKA – MALÁ **LOCKTIP**

Designová tavná lepící pistole s květinovým vzorem a příkonem 20 W. Určená pro tavné tyčinky o průměru 7,0 - 7,5 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	PŘÍKON	BARVA	PRO TYČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
0500012	blistr	20 W	bílá s potiskem	7 - 7,5	12



# DESIGNOVÉ TAVNÉ LEPÍČÍ PISTOLE

Jana ♥ Lenka



- Kompaktní pistole pro kutilské a dekorační práce
- Atraktivní květinový vzor zacílený na ženy
- V nabídce dvě velikosti s různými parametry

## OBJEDNÁVKY:

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV PRODUKTU	PARAMETRY
0500012	Tavná lepíčí pistol Lenka-malá	příkon 20 W, tyčinky průměru 7 - 7,5 mm
0500011	Tavná lepíčí pistol Jana-velká	příkon 55 W, tyčinky průměru 11 - 11,5 mm





## TAV X80 TAVNÁ LEPÍČÍ PISTOLE VELKÁ **LOCKTIP**

Tavná lepíčí pistole ERGO+ s příkonem 55 W pro tavné tyčinky o průměru 11,0 - 11,5 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	PŘÍKON	BARVA	PRO TYČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
0500007	blistr	7 - 55 W	černá	11 - 11,5	24



## TAV 50 TAVNÁ LEPÍČÍ PISTOLE **LOCKTIP**

Tavná lepíčí pistole velká ke zpracování tavných náplní.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	PŘÍKON	BARVA	PRO TYČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
0500001	blistr	7 - 55 W	černá	11 - 11,5	24



## TAV 15 TAVNÁ LEPÍČÍ PISTOLE **LOCKTIP**

Tavná lepíčí pistole malá ke zpracování tavných tyčinek.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	PŘÍKON	BARVA	PRO TYČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
0500002	blistr	5 - 20 W	černá	7,5	48

# VYSOCE KVALITNÍ TAVNÉ LEPÍCÍ PISTOLE - PROFESIONÁLNÍ ŘADA TAV

## TAV PT - TAVNÉ LEPÍCÍ PISTOLE ERGO

Profi tavná pistole, nový typ - ergonomická řada (jsou lehčí a mají snadnější úchop).

OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	OBAL	PŘÍKON	PRO TVČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
0501012	TAV PT - 180 ERGO	papírový box	18 - 180 W	11 - 11,5	volně
0501013	TAV PT - 260 ERGO	papírový box	220 W	11 - 11,5	volně
0501015	TAV PT - 360 ERGO	papírový box	300 W	11 - 11,5	volně
0501014	TAV PT - 412 ERGO	papírový box	400 W	11 - 11,5	volně



TAV PT - 180 ERGO



TAV PT - 260 ERGO



TAV PT - 360 ERGO



TAV PT - 412 ERGO

## TAV K - TAVNÉ LEPÍCÍ PISTOLE PROFI

Profi tavná lepící pistole, která umožňuje výměnu tavné trysky.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	OBAL	PŘÍKON	PRO TVČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
0501003	K 1000	blistr	11 - 100 W	11 - 11,5	volně
0501004	K 2200	papírový box	220 W	11 - 11,5	volně
0501005	K 2250	papírový box	220 W	11 - 11,5	volně
0501006	K 3350	kufřík	300 W	11 - 11,5	volně



K 1000



K 2200



K 2250



K 3350





## TAV HK - TAVNÉ LEPÍČÍ PISTOLE PROFI

Profi tavná pistole, možná výměna tavné trysky, pistole disponuje termostatem umožňujícím regulaci tavné teploty.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	OBAL	PŘÍKON	PRO TYČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
0501041	HK 612 (812)	kufřík	400 W	11 - 11,5	volně
0501042	HK 618 (818)	kufřík	600 W	18	volně



## TAV TE - M12 TAVNÁ LEPÍČÍ PISTOLE PROFI **LOCKTIP**

Profesionální tavná pistole na motorový posun s možností výměny tavné trysky.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	OBAL	PŘÍKON	PRO TYČINKY O PRŮMĚRU (mm)	KUSŮ V KARTONU
9901229	TAV TE - M12	kufřík	450 W	11	volně

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PROFESIONÁLNÍM TAVNÝM PISTOLÍM

### TRYSKY K TAVNÝM PISTOLÍM PROFESIONÁLNÍ ŘADY TAV

TYP VÝROBKU	OBJEDNACÍ ČÍSLO	MATERIÁL	OBAL	PRŮMĚR	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
TAV N-01 nanášecí tryska standard	0501328	hliník	volně	2,5 mm	volně	-
TAV N-11 tryska standardní	0501321	ocel	volně	3 mm	volně	-
TAV N-12 tryska prodloužená	0501322	ocel	volně	3 mm	volně	-
TAV N-18 nanášecí tryska jemná	0501329	bronz	volně	1,5 mm	volně	-
TAV NA-012 tryska pětiproudá	0501326	hliník	volně	1 mm	volně	-
TAV NA-015 tryska úhel	0501327	ocel	volně	3 mm	volně	-
TAV NA-101 spojka pro NA-012	0501325	ocel	volně	-	volně	-
TAV N-1713 tryska těžký provoz (pro 18 mm)	0501324	ocel	volně	-	volně	-
TAV NR-22 tryska dlouhá rozšiřující (černá)	0501323	ocel + plast	volně	-	volně	-
TAV tryska na zakázku (dle specifikace)	0501351	-	volně	-	volně	-



N-01



N-11



N-12



N-18



N-012



NA-015



NA-101





# PRŮMYSLOVÉ LEPENÍ

## ANAEROBNÍ LEPIDLA

### ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITOVÝCH SPOJŮ (THREADLOCKING)

Lepidla pro zajištění proti uvolnění závrtných šroubů, šroubů a všech závitových šroubení. Zabraňují uvolnění způsobené vibracemi nebo nárazy, ochraňují závit před korozí třením. Těsní olej, vodu, kapaliny a plyn.

#### **LOXEAL 55-03** LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

Anaerobní lepidlo se středním stupněm zajištění šroubů a matic všech typů, u kterých je vyžadována demontáž. Spoje jsou vysoce odolné vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům a mnoha dalším chemikáliím.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700107	láhev	10 ml	modrá	10	240
3700013	láhev	50 ml	modrá	10	50

#### VÝHODY:

- Pojišťování matic, velká mezera zaplnění.
- Vhodné i pro mírně zaolejšované povrchy.
- Schváleno DVGW pro pitnou vodu.





## LOXEAL 83-05 LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

Anaerobní lepidlo, vysoká pevnost, rychlé vytvrzování, vhodné na neaktivní materiály (nerez, zinek aj.) bez nutnosti použití aktivátoru.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700161	láhev	10 ml	zelená	10	240
3700115	láhev	50 ml	zelená	10	50

## TĚSNĚNÍ ZÁVITOVÝCH SPOJŮ (THREADLOCKING)

Plně nahrazuje konopí a teflonové těsnící pásy. Ideální k utěsnění a pojištění spojů.



## LOXEAL 58-11 LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

Anaerobní vytvrzovací lepidlo určené pouze pro těsnění kovových závitových spojů. Těsní plyn, vodu, LPG, uhlovodíky, oleje a další chemikálie.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700029	tuba	50 ml	žlutá	10	50
3700052	láhev	75 ml	žlutá	10	40

## KYANOAKRYLÁTOVÁ (SEKUNDOVÁ) LEPIDLA

### PROFESIONÁLNÍ KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA CARTELL

Sekundové lepidlo pro průmyslové využití.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP VÝROBKU	OBAL	HMOTNOST	KUSŮ V KARTONU	VISKOZITA
0300001	101	láhev	20 g	50	nízká
0300011	105	láhev	20 g	50	nízká
0300031	401	láhev	20 g	50	střední
0300041	403	láhev	20 g	50	střední
0300061	505	láhev	20 g	50	střední
0300211	606	láhev	20 g	50	nízká
0300091	909 GEL	Al tuba	20 g	30	velká

## LOXEAL IST 14

Sekundové lepidlo se střední viskozitou určené pro průmyslové využití.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700009	láhev	20 g	čirá	10	240



## LOXEAL IST 32

Super rychlé sekundové lepidlo na bázi ethylkyanoakrylátu s nízkou hodnotou viskozity. Produkt je vhodný pro rychlé spojování EPDM, molitanu, obtížně lepitelné gumy a měkkých plastů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700038	láhev	20 g	čirá	10	240



## LOXEAL IST 43S

Povrchově intenzivní sekundové lepidlo na bázi ethyl kyanoakrylátu určené pro průmyslové použití. Vhodné pro savé povrchy - kůže, dřevo apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700173	láhev	20 g	čirá	10	240



## LOXEAL IST 63

Sekundové lepidlo se sníženým efektem zbledení a slabým zápachem.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700084	láhev	20 g	čirá	10	240



## LOXEAL ROZLEPOVAČ CA LEPIDEL (LOXEAL CR1 CA REMOVER)

Rozlepovač pro anaerobní a kyanoakrylátová (sekundová) lepidla.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
3700188	Al láhev	20 ml	čirá	24	-



# UV VYTVRZOVANÁ LEPIDLA

Lepidlo vytvrzuje během několika sekund za působení UV záření. Bylo speciálně vyvinuto pro lepení kombinací sklo – sklo a sklo – kov.



## LOXEAL UV 30-20 LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

Rychle vytvrzující vysokopevnostní UV lepidlo.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700021	láhev	50 ml	čirá	10	10



## LOXEAL UV 30-22 LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

Rychle vytvrzující vysokopevnostní UV lepidlo. Tento výrobek je speciálně vyvinut pro lepení skla se sklem či kombinace skla a kovu. Díky své optické čirosti je ideálním prostředkem pro lepení drahých kamenů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700081	láhev	50 ml	čirá	10	50



## LOXEAL UV 30-24 LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

Rychle vytvrzující vysokopevnostní UV. Tento výrobek je speciálně vyvinut pro lepení skla se sklem či skla s kovem. Díky své dobré optické čirosti je ideálním prostředkem pro lepení drahých kamenů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700023	láhev	50 ml	čirá	10	50



## LOXEAL LAMPA UV LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

Lampa s UV zářením určená pro vytvrzování UV lepidel Loxeal.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	MAXIMÁLNÍ PŘÍKON	OBJEM	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700221	8 W	-	modrá	volně	-



## LOXEAL BATERKA UV LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

Baterka s UV zářením určená pro vytvrzování UV lepidel Loxeal.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	MAXIMÁLNÍ PŘÍKON	OBJEM	BARVA	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ V KARTONU
3700226	16 W	-	modrá	volně	-



# UV LEPIDLA ADHESIVES

profesionální lepidla vytvrzovaná UV zářením  
professional UV curing adhesives

**LOXEAL**<sup>®</sup>  
ENGINEERING ADHESIVES



- lepení skla
- lepení bižuterie
- lepení skleněného nábytku
- lepení dekorativních předmětů
- lepení drahých kamenů

- glass bonding
- bonding jewelry
- bonding of glass furniture
- bonding decorative objects
- bonding of precious stones

**LOXEAL**<sup>®</sup>  
ENGINEERING ADHESIVES  
[www.loxeal.cz](http://www.loxeal.cz)



## CHEMICKY AKTIVOVANÁ STRUKTUROVÁ LEPIDLA

Lepidla, která vytvrzují při styku (kapka na kapku, pásek na pásek). Vhodná pro lepení kovů, feritů, keramiky, dřeva a některých druhů plastu. Lepené spoje mají vysokou pevnost v tahu, přilnavost a odolnost vůči rázům.



### LOCKFIX LC GT LOCKFIX

Dvousložkové metylmetakrylátové lepidlo určené k lepení tvrdých materiálů. Plně nahrazuje pájení či svařování. Disponuje vysokou rychlostí lepení.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM/HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700601	PE kartuše	50 g	-	volně	-



### MIXOVACÍ ŠPIČKA

Směšovací špička pro dvousložkové lepidlo LOCKFIX LC GT v balení 50g (poměr složek 1:1).

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0700602	PE sáček	-	-	volně	-

## PŘÍPRAVA POVRCHU PRO LEPENÍ

Kvalitně vyčištěný a odmaštěný povrch lepených předmětů zvyšuje přilnavost a pevnost lepeného spoje.



### LOXEAL PULITORE 10 LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES

Produkt pro čištění a odmaštění povrchů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
3700032	dóza	400 ml	čirá	12	-





# MAZIVA


## UNIVERZÁLNÍ MAZIVO WD-40

Okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant.

Je to nepostradatelný pomocník kutilů a profesionálů. Slouží jako ochrana před vlhkostí, oxidací a solnou mlhou. Ochranný prostředek kovových částí zbraní a loveckých pomůcek, mazadlo bowdenů, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů, elektronářadí apod. Slouží jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé a ztuhlé mechanismy, zámky. WD-40 lze aplikovat několika způsoby: nástřikem pomocí spreje nebo mechanického rozprašovače, nátěrem, ponořením předmětu do lázně WD-40.

**Spotřeba:** vydatnost 20 - 50 m<sup>2</sup>/l

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2303001	dóza	100 ml	24	2880
2303002	dóza	200 ml	36	1764
2303003	dóza	400 ml	24	1008
2303007	dóza s hlavici smart straw	420 ml	24	1008
2303004	dóza s hlavici smart straw	450 ml	6	2016
2303005	kanystr	5 l	4	192
2303006	dóza	250 ml (200 ml +50 ml)	36	1764

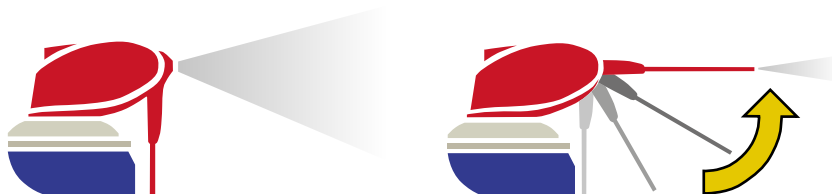



## LEPÍCÍ PÁSKY A TĚSNĚNÍ

### LOCKTAPE MASKOVACÍ PÁSKA K60


**LOCKTAPE**

Krepová maskovací páska - tepelná odolnost do 60 °C.

Maskovací krepová páska je vyrobena z impregnovaného krepového papíru, který se dá snadno odtrhnout, s nánosem modifikovaného lepidla na bázi kaučukové pryskyřice. Speciální typ lepidla zaručuje dokonalou přilnavost a umožňuje jednoduché odstranění bez zanechání stop lepidla. Maskovací krepová páska je přilnavá k většině materiálů. Používá se k ochraně povrchů ve stavebnictví a průmyslu. Je velmi vhodná při malířských, natěračských nebo lakýrnických pracích. Nedo-  
poručujeme pro lakované dřevěné povrchy. Pásku je nutné odstranit do 24 hodin po nalepení, zamezíte případnému ulpění lepidla na chráněném povrchu. Tepelná odolnost pásky do 60 °C.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DĚLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1700051	19	50	žlutá	48	5760
1700052	25	50	žlutá	36	4320
1700053	30	50	žlutá	30	3840
1700054	38	50	žlutá	24	2880
1700055	50	50	žlutá	18	2160
1700056	75	50	žlutá	16	1920

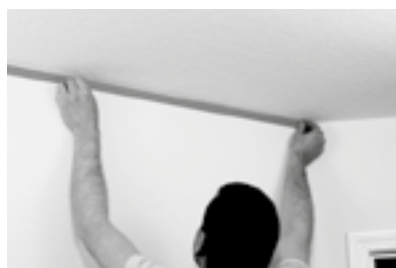



## LOCKTAPE PVC UV PÁSKA DRSNÁ **LOCKTAPE**

Páska z měkčeného drážkovaného PVC s UV filtrem opatřena speciálním souvislým lepidlým pryžovým filmem (pro profesionální použití). Pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě, montážích oken a dveří (před PUR pěnou) a při omítání. Má široké uplatnění ve stavebnictví a v průmyslu (před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením) při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům. Přílnavá k většině materiálů. Pásku je nutno odstranit do 7 dnů po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1700133	30	33	žlutá	60	2700
1700132	38	33	žlutá	48	2160
1700131	50	33	žlutá	36	1620



## LOCKTAPE KOBERCOVÁ PÁSKA **LOCKTAPE**

Pro lemování nebo podlepování kobereců, omotávky rukojetí nářadí, náčiní apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (cm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1700444	5	10	červená	36	2592
1700441	5	10	hnědá	36	2592
1700443	5	10	šedá	36	2592
1700442	5	10	zelená	36	2592



## LOCKTAPE KOBERCOVÁ PÁSKA S TEXTILNÍM NOSIČEM **LOCKTAPE**

Kobercová páska s textilním nosičem pro lepení a upevňování kobereců. Určeno pro fixaci zátěžových kobereců.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1700091	50	5	transparentní	80	3360
1700092	50	10	transparentní	60	2520
1700093	50	25	transparentní	30	1680



## LOCKTAPE KOBERCOVÁ PÁSKA S PP NOSIČEM **LOCKTAPE**

Kobercová páska s polypropylenovým nosičem pro lepení a upevňování kobereců.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1700081	50	5	transparentní	80	3360
1700082	50	10	transparentní	60	2520
1700083	50	25	transparentní	30	1680



## LOCKTAPE TEXTILNÍ DUCT PÁSKA - STŘÍBRNÁ **LOCKTAPE**

Pro veškeré nouzové opravy nebo montáže a lepení v interiéru i exteriéru.

Univerzální textilní páska je zhotovena z laminovaného polyetylenu na bavlněné textilní mřížce s nánosem vysoce lepidivé kaučukové vrstvy. Je pevná, voděodolná, snadno a lehce použitelná. Vhodná pro nouzové opravy a lepení v interiéru i exteriéru. Používá se zejména pro opravy roztržených plachet, stanů, celt, na bandážování a ovíjení potrubí při napojování tepelných izolací, při opravách roztržených fóliovníků, k opravě prasklých hadic a poškozených kabelů. Tepelná odolnost univerzální textilní pásky -10 °C až +75 °C.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2702383	25	10	stříbrná	60	-
2702382	48	10	stříbrná	54	-
2702381	48	50	stříbrná	24	-

### VÝHODY:

- Dobrá odolnost proti vodě.
- Dobrá přilnavost a pevnost.
- Flexibilní a přizpůsobivá.
- Dobrá účinnost při nízkých teplotách.

## LOCKTAPE PÁSKA VANOVÁ BUTYLENOVÁ **LOCKTAPE**

Vanová samolepící butylenová páska - je určena k estetickému i funkčnímu zakrytí rohové spáry.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2702401	22	3,35	bílá	volně	-
2702402	38	3,35	bílá	volně	-
2702403	60	3,35	bílá	volně	-

## LOCKTAPE PÁSKA LEPÍCÍ KARTONOVÁ **LOCKTAPE**

Lepící páska kartonová se používá k zalepování papírových kartonů, krabic, zboží atd.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1702042	48	66	transparentní	36	2592
1702041	48	66	havana	36	2592

## ODVÍJEČ LEPÍCÍ PÁSKY

Ruční odvíječ lepicí pásky je praktický pomocník při odvíjení pásky. Snadným pohybem odříznete pásku. Ideální doplněk k pásce lepicí kartonové.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	PRO ROLE ŠÍŘKY (mm)	VNITŘNÍ PRŮMĚR v (mm)	VNĚJŠÍ PRŮMĚR (mm)
1702025	karton	480 g	50	76	120



## LOCKTAPE UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÁ PĚNOVÁ PÁSKA **LOCKTAPE**

Univerzální oboustranná pěnová lepicí páska.

Pro mnohostranné upevňovací práce v hobby sféře. Ideální pro upevňování výstražných a informativních cedulí a dekorativních předmětů. Okamžité upevňování firemních tabulí na prezentacích, výstavách a veletrzích. Fixace lepených předmětů při montážích jako lepení zrcadlových stěn, menších zrcadel do skříní a koupelen apod. Vysokou lepidlost a přilnavost k podkladu obstarává speciální oboustranný nános kaučukového lepidla na pěnové PE pásce. Pevnost lepeného spoje 4,00 N/cm<sup>2</sup>. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +10 °C až +40 °C.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2702351	15	5	žlutá	72	-
2702352	15	10	žlutá	48	-
2702353	19	5	žlutá	60	-
2702354	19	10	žlutá	36	-
2702355	25	5	žlutá	48	-
2702356	25	10	žlutá	24	-





## LOCKTAPE METALIZOVANÁ PÁSKA **LOCKTAPE**

Jednostranně lepidivá, velmi jemná polypropylenová páska, opatřena souvislým, tepelně odolným filmem. Určena pro interiérové aplikace, odolná vůči mrazu a UV záření.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1704031	50	50	stříbrná	96	5760



## LOCKTAPE SAMOSVAŘOVACÍ PÁSKA **LOCKTAPE**

Samosvařitelná páska pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů, karavanů, lze využít i v elektrotechnice atd. Páska nelepí, ale vulkanizuje.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1700101	19	5	černá	50	-



## LOCKTAPE HLINÍKOVÁ PÁSKA **LOCKTAPE**

Určena pro izolace a opravy horkovodních, ventilačních a klimatizačních systémů, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken kaširovaných hliníkem, obzvláště v místech, kde na spoj působí smykové síly. Izoluje jak proti chladu, tak i proti teplu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1704111	50	50	stříbrná	24	1152



## TESA PÁSKA 04280 **tesa**

Standardní balicí páska kartonů a zásilek.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900062	48	100	transparentní	36	1944
5900065	48	66	chamois	36	2376



## TESA PÁSKA 04952 **tesa**

Oboustranná lepicí montážní páska odolná vůči vlhkosti.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900131	19	10	bílá	96	-



## TESA PÁSKA 04613

Pevná a praktická opravná DUCT tape páska pro celou řadu aplikací.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900223	48	50	stříbrná mat	24	864
5900221	48	50	černá	24	864



## TESA PÁSKA 55587 - PROTISKLUZOVÁ

Protiskluzová páska je ideální ochrana před nehodami na schodech, rampách a dalších kluzkých površích, kde je třeba pevná půda pod nohama.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900311	25	5	černá	72	-
5900312	25	5	transparentní	72	-



## TESA PÁSKA 53947

Elektroizolační PVC páska.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900371	15	10	černá	250	-
5900372	15	10	žlutozelená	250	-
5900374	19	20	černá	160	-
9901219	19	20	žlutozelená	160	-



## TESA PÁSKA 04323 - MASKOVACÍ PÁSKA

Víceúčelová krepovaná papírová maskovací páska odstranitelná do 3 dnů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900410	19	50	žlutá	96	3072
5900406	25	50	žlutá	72	2304
5900409	30	50	žlutá	60	1920
5900404	38	50	žlutá	48	1536
5900405	50	50	žlutá	36	1152





## TESA PÁSKA 60760

Výstražná vyznačovací pevná PVC páska na podlahy.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900285	50	33	žlutá	36	-
5900283	50	33	červená	36	-
5900281	50	33	černo-žlutá	36	-
5900282	50	33	červeno-bílá	36	-



## TESA PÁSKA 04333

Vysoce kvalitní papírová maskovací páska pro přesné hrany nátěru a citlivé povrchy.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900431	30	50	růžová	30	-



## TESA PÁSKA 04319 - MASKOVACÍ PÁSKA NA ZÁHYBY

Silně krepovaná papírová maskovací páska pro malování i balení.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900461	19	25	okrová	96	-



## TESA PÁSKA 04437 - NA OKNA

Maskovací papírová páska standard pro venkovní použití, UV odolnost 2 týdny.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5901661	30	50	UV modrá	30	-



## TESA PÁSKA 04837 - MASKOVACÍ PLASTOVÁ ŽLUTÁ

Maskovací plastová páska, UV odolnost 2 týdny.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900491	50	33	žlutá	36	-

## TESA PÁSKA 04843

Plastová omítací páska na hrubé podklady, UV odolnost 2 týdny.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5901242	50	33	oranžová	36	-



## TESA PÁSKA 60099 - OPRAVNÁ BÍLÁ

Sklolaminátová opravná páska na sádkokarton.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900731	48	45	bílá	36	-



## TESA FÓLIE 04368 - ZAKRÝVACÍ S PÁSKOU

Zakrývací folie s malířskou páskou do interiéru.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5900583	2600	17	transparentní	20	-
5900581	550	33	transparentní	60	-



## TESA SPREJ 60042 - ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA

Produkt pro snadné odstranění zbytků lepidla z plastových, skleněných a kovových ploch.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5903121	dóza	200 ml	transparentní	12	2016



## TESA SPREJ 60022 - LEPIDLO EXTRA SILNÉ

Lepidlo ve spreji - EXTRA PEVNÉ.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
5903031	dóza	500 ml	bílá	12	840



## SAMOLEPÍCÍ TĚSNĚNÍ DO OKEN A DVEŘÍ

Samolepící snadno použitelné těsnění zn. TRELLEBORG je vyrobeno z velmi kvalitní EPDM pryže. Je odolné vůči povětrnostním vlivům, životnost těsnění je 7 až 10 let. Bez většího úsilí snadno vylepšíte komfort vašeho domova a současně můžete ušetřit až 30 % nákladů za energie.


## JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TĚSNÍCÍ PROFIL

Těsnění zn. TRELLEBORG se vyrábí v různých profilech, šířkách, tloušťkách a délkách. Výběr správného těsnícího profilu nezávisí pouze na velikosti mezery, kterou je třeba utěsnit, ale i na místě, kde se mezera nachází. Příliš malý těsnící profil nezaručuje 100% těsnost, příliš velký způsobuje potíže při zavírání oken a dveří. Jeden z dobrých způsobů, jak zjistit velikost vhodného těsnění, je přivřít mezi křídlo a rám kousek plastelíny a tak zjistit skutečnou velikost mezery.


## PRACOVNÍ POSTUP

Z povrchu oken a dveří odstraňte zbytky starého těsnění, dočistěte hadrem namočeným v technickém benzínu. Těsnění nelepte na čerstvě natřená okna, s nalepením vyčkejte asi 2 týdny po natření. Profil lepte na tu plochu, kde bude pouze mačkán, nikoli shrnován.

Výklopná okna s vodorovnou osou vyklápění: v horní polovině se těsnění lepí na okenní křídlo, v dolní polovině se lepí na rám okna. Těsnění se lepí na ty plochy, které dosedají proti sobě, aby profil při zavírání nebyl shrnován ale pouze mačkán.

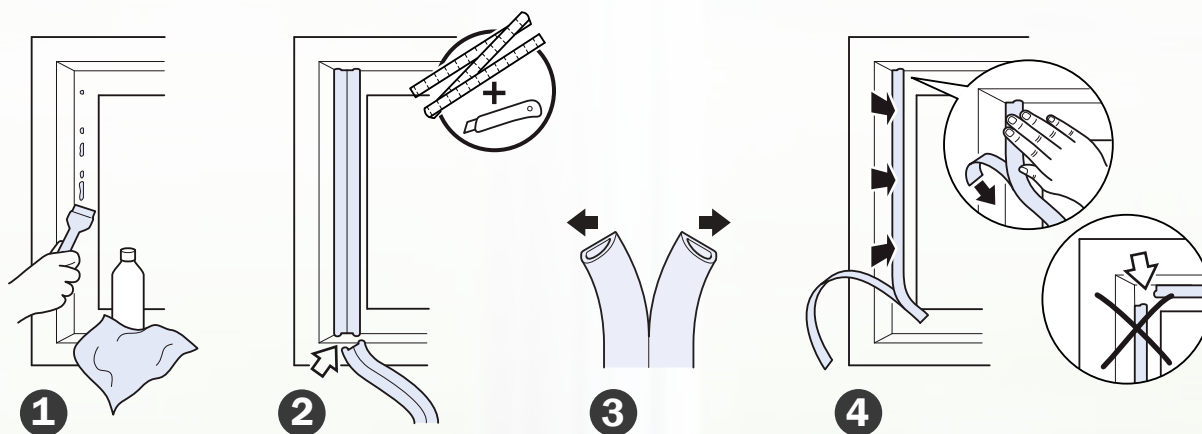

Změřte celou délku plochy, kterou potřebujete utěsnit. Odměřte stejnou délku těsnění, nenapínejte. Sejměte kousek ochranného papíru a konec profilu přimáčkněte samolepící vrstvou k podkladu. Postupně odlepujte ochranný papír a zvolna přitlačujte těsnění k podkladu, nenapínejte. V rozích těsnění neseřezávejte našikmo.

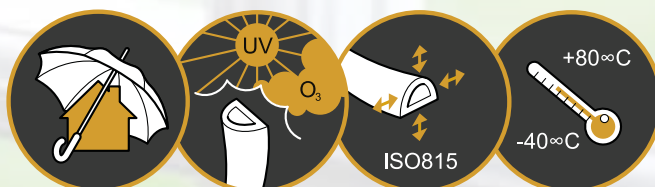




## K - PROFIL TLT DVOUBAREVNÉ

Samolepící dvoukomponentní pryžové TLT těsnění vysoké kvality zn. TRELLEBORG do oken a dveří, vhodné pro utěsnění mezery 2,0 - 3,5 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA (mm)	TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2900023	krabička	9	4	6	bílá	24
2900024	krabička	9	4	6	hnědá	24
2900038	cívka	9	4	100	bílá	6
2900039	cívka	9	4	100	hnědá	6

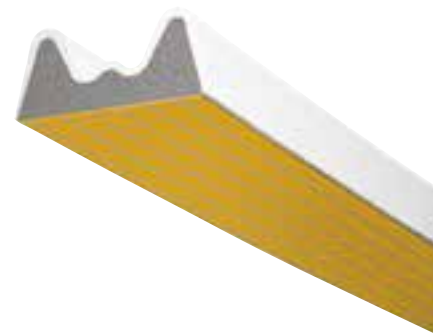

## P - PROFIL TLT DVOUBAREVNÉ

Samolepící dvoukomponentní pryžové TLT těsnění vysoké kvality zn. TRELLEBORG do oken a dveří, vhodné pro utěsnění mezery 3,0 - 5,0 mm.


OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA (mm)	TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2900043	krabička	9	5,5	6	bílá	24
2900044	krabička	9	5,5	6	hnědá	24
2900053	cívka	9	5,5	100	bílá	6
2900054	cívka	9	5,5	100	hnědá	6



## D - PROFIL TLT DVOUBAREVNÉ

Samolepící dvoukomponentní pryžové TLT těsnění vysoké kvality zn. TRELLEBORG do oken a dveří, vhodné pro utěsnění mezery 3,0 - 7,0 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA (mm)	TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2900063	krabička	9	8	6	bílá	20
2900064	krabička	9	8	6	hnědá	20
2900073	cívka	9	8	100	bílá	6
2900074	cívka	9	8	100	hnědá	6
2900065	cívka	21	17	50	černá	1
2900066	cívka	14	12	50	černá	4

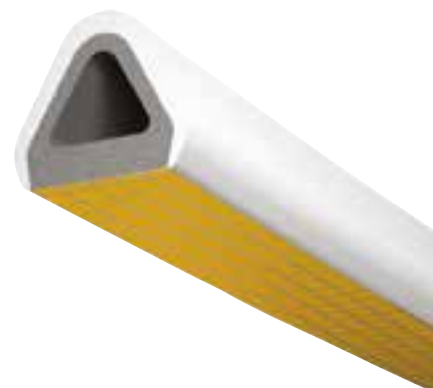

## KRON LIST TĚSNĚNÍ

Samolepící těsnění vysoké kvality zn. TRELLEBORG, vhodné pro utěsnění mezery až 8,0 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA (mm)	TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2900792	cívka	15	8	50	černá	6



## CELLO LIST TĚSNĚNÍ

Samolepící těsnění vysoké kvality zn. TRELLEBORG, vhodné pro utěsnění mezery 6,0 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA (mm)	TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2900833	cívka	10	6	100	černá	6





# OBALOVÝ MATERIÁL

## OCHRANNÁ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE LDPE

Speciální jednostranná LDPE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných k znečištění nebo poškození. Odolná vůči UV záření více než 6 měsíců.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ŠÍŘKA (mm)	TLOUŠŤKA (μm)	DĚLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2302030	volně	0,5	35	50	modrá	volně	-
2302032	volně	0,5	50	50	modrá	volně	-
2302031	volně	0,5	35	100	modrá	volně	-
2302033	volně	0,5	50	100	modrá	volně	-

Vyrábíme dle přání zákazníka, poptejte u obchodního zástupce.

## FIXAČNÍ FÓLIE

Průtažná fólie vhodná k balení expedičního materiálu, chrání před poškozením nebo znehodnocením.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	TVP	ŠÍŘKA (cm)	TLOUŠŤKA (μm)	HMOTNOST (kg)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1702034	ruční	50	23	1,85	transparentní	6	360
1702033	ruční	50	23	2,2	transparentní	6	360
1702037	ruční	50	23	1,85	černá	6	432
1702043	strojní	50	13	17	transparentní	volně	45
1702020	strojní	50	23	18	černá	volně	46

Vyrábíme dle přání zákazníka, poptejte u obchodního zástupce.

## LOCKTAPE PÁSKA LEPÍCÍ KARTONOVÁ **LOCKTAPE**

Lepící páska kartonová se používá k zalepování papírových kartonů, krabic, zboží atd.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
1702042	48	66	transparentní	36	2592
1702041	48	66	havana	36	2592



## PYTEL NA SUŤ

Pro drobnou stavební suť, odřezky PUR pěn, polystyrenu, zbytků izolací, pytlů od sypkých směsí apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ROZMĚR (cm)	OBJEM (l)	TLOUŠŤKA (μm)	BALENÍ	BARVA	KUSŮ V KARTONU
0701003	volně	55 x 100	-	130	volně	černá	50
0701001	volně	70 x 110	-	200	volně	černá	50
0701000	PE sáček	70 x 110	120	-	3 ks	černá	20
0700999	PE sáček	100 x 120	240	-	5 ks	modrá	15
0700998	PE sáček	70 x 110	120	-	3 ks	černá	20





# NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY

## APLIKAČNÍ PISTOLE



KOTVIX 280 - 300



KOTVIX 380

### KOTVIX PISTOLE VYTLAČOVACÍ

Profesionální aplikační pistole umožňující přesné dávkování obou složek při vytlačování tmelů, lepidel či chemických kotev. Pistole je dodávána s převodem pro plynulý tlak a lehkost vytlačování.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2707042	PE sáček	280 - 300	černá	12
2707041	PE sáček	380	černo-červená	6

### VYTLAČOVACÍ PISTOLE CP1

Jednoduchá vytlačovací pistole z plechové konstrukce pro vytlačení tmelů a lepidel.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900021	PE sáček	plechová, kruhový profil	modrá	24

### VYTLAČOVACÍ PISTOLE CP2

Kvalitní kovová vytlačovací pistole. Ohnuté zakončení pro pohodlné a rychlé nastavení pístu do požadované polohy.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900022	PE sáček	litinová, šestihránný profil	oranžová	24



## VYTLAČOVACÍ PISTOLE CP3

Pistole na tmel je vyrobena z plastu a kovu. Používá se na práci s tmelem, silikonem, akrylem apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900023	PE sáček	plastová, šestihřanný profil	černá	24



## VYTLAČOVACÍ PISTOLE CP4

Vytlačovací pistole s plastovou rukojetí a kovovým rámem.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900048	PE sáček	kroková s převodem	černo-červená	24



## VYTLAČOVACÍ PISTOLE CP5

Kvalitní kovová vytlačovací pistole se zpětným chodem, jejíž funkcí je zabránit vytékání materiálu z kartuše po ukončení práce.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900024	PE sáček	zpětný odskok šestihřanný profil	žlutá	24



## VYTLAČOVACÍ PISTOLE CP6

Profi vytlačovací pistole FESTA na kartuše, vhodná na kartuše i chemické kotvy.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900052	PE sáček	i na chemické kotvy	černo-červená	1



## VYTLAČOVACÍ PISTOLE CP7

Speciální aplikační pistole pro vytlačování chemických kotev o objemu 380 ml.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900050	PE sáček	i na chemické kotvy	černo-červená	12



## APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU AP1

Kovový antikoroziční adaptér pro pistolovou PU pěnu a čistič PU pěny, jehla s možností nasunutí plastových nástavců.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900072	krabička	plast / kov	červená	1



## APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU AP2

Profesionální pistole na PU pěnu je určena pro aplikace polyuretanových pěn.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900071	krabička	plast / kov	černo-stříbrná	20

## APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU AP3

Kovový adaptér s nepřilnavým povrchem pro PU pěnu a čistič PU pěny, jehla s možností nasunutí plastových nástavců s nepřilnavým povrchem.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900073	krabička	teflon	tmavě šedá	1

## APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU AP4

Profesionální pistole na PU pěnu je určena pro aplikace polyuretanových pěn. Teflonové provedení významným způsobem snižuje nároky na čištění pistole po použití.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TYP VÝROBKU	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900074	krabička	teflon	černo-červená	20

## NÁHRADNÍ TRYSKA NA PISTOLE AP

Náhradní tryska pro pistole na PU pěnu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900075	volně	-	černá	5

## SPÁROVACÍ PYTEL

Slouží k aplikaci spárovacích hmot.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	ROZMĚR (cm)	OBJEM (l)	BALENÍ	BARVA	KUSŮ V KARTONU
1900025	volně	-	-	-	černá	50

## PAPÍROVÉ UTĚRKY

### PAPÍROVÉ UTĚRKY DVOUVRSTVÉ

Univerzální papírové utěrky pevné - dvouvrstvé - suché - pro technické použití, do dílny atd.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2702501	PE sáček	950 g	bílá	6	240



## RUKAVICE

### RUKAVICE 1015 GINO (GULL)

Pracovní rukavice kombinované - hovězí štípenka-textil.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	VELIKOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2100006	PE sáček	10	šedo-modrá	120



### RUKAVICE 1019 TOD (TERN)

Pracovní rukavice kombinované - hovězí štípenka-textil.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	VELIKOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2100001	PE sáček	10	žluto-modrá	120



### RUKAVICE 2055K ROCKY (ROBIN)

Pracovní rukavice kombinované - nábytkářská hovězí useň-textil.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	VELIKOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2100011	PE sáček	10	mix	120



### RUKAVICE 2055K BOA FLETCHER (FIREFINCH), zimní

Pracovní rukavice kombinované - nábytkářská hovězí useň-textil, zateplené.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	VELIKOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU
2100012	PE sáček	10	mix	120



### RUKAVICE NITRAX BASIC

Pracovní rukavice - úplet máčený v nitrilu.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	VELIKOST	TYP VÝROBKU	KUSŮ V KARTONU
2100095	PE sáček	10	pánské	240
2100096	PE sáček	8	dámské	240



### RUKAVICE PETRAX

Pracovní rukavice kombinované - latexová pěna-textil.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	VELIKOST	TYP VÝROBKU	KUSŮ V KARTONU
2100190	PE sáček	10	pánské	240
2100162	PE sáček	9	dámské	240



# ZNAČKOVACÍ POPISOVAČE A SPREJE

## ZNAČKOVACĚ V TUŽCE TECH **MARKER - TECH**

Výrobek na bázi akrylu, vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Jsou určeny k označování celé řady materiálů ze skla, keramiky, dřeva, kovu, oceli, kartonu, pryže, plastu.

Značkovače poskytují vysokou kryvost s lesklým dokončením, jsou rychleschnoucí, odolné vůči seškrábání. Lze použít i na plochy bez základní barvy, na očištěný, odmaštěný a suchý povrch.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	TLOUŠŤKA	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0704202	Al	široký	bílá	12	-
0704207	Al	široký	černá	12	-
0704208	Al	široký	červená	12	-
0704203	Al	široký	modrá	12	-
0704209	Al	široký	zelená	12	-
0704204	Al	široký	žlutá	12	-
0704205	Al	široký	hnědá	12	-
0704200	Al	široký	oranžová	12	-
0704201	Al	široký	stříbrná	12	-
0704206	Al	široký	zlatá	12	-
0704210	Al	tenký	bílá	12	-
0704213	Al	tenký	černá	12	-
0704212	Al	tenký	červená	12	-
0704211	Al	tenký	zelená	12	-
0704214	Al	tenký	žlutá	12	-
0704215	Al	tenký	stříbrná	12	-
0704216	Al	tenký	zlatá	12	-



## EDDING 750 LAKOVÝ POPISOVAČ **edding**

Lakový popisovač Edding 750 s kulatým hrotem obsahuje permanentní inkoust se slabým zápachem a krycími účinky na způsob laku. Šíře stopy: 2 - 4 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0704006	Al	bílá	10	-
0704001	Al	černá	10	-
0704002	Al	červená	10	-
0704003	Al	modrá	10	-
0704004	Al	zelená	10	-
0704005	Al	žlutá	10	-
0704007	Al	zlatá	10	-
0704008	Al	stříbrná	10	-
0704009	Al	růžová	10	-
0704010	Al	hnědá	10	-
0704011	Al	oranžová	10	-
0704012	Al	světle fialová	10	-





## EDDING 751 LAKOVÝ POPISOVAČ

Lakový popisovač Edding 751 s kulatým hrotem obsahuje permanentní inkoust se slabým zápachem a krycími účinky na způsob laku. Šíře stopy: 1 - 2 mm.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
0704106	Al	bílá	10	-
0704101	Al	černá	10	-
0704102	Al	červená	10	-
0704103	Al	modrá	10	-
0704104	Al	zelená	10	-
0704105	Al	žlutá	10	-
0704107	Al	oranžová	10	-



## ZNAČKOVACÍ SPREJ PRISMA COLOR

Značkovací sprej na vnitřní i venkovní použití s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, odolný proti oděru a mechanickému poškození.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2302022	dóza	500 ml	bílá	4	80
2302023	dóza	500 ml	červená	4	80
2302024	dóza	500 ml	modrá	4	80
2302025	dóza	500 ml	zelená	4	80
2302021	dóza	500 ml	žlutá	4	80
2302026	dóza	500 ml	oranžová	4	80
2302020	dóza	500 ml	růžová	4	80





## EPOXIDOVÉ NÁTĚRY



### POLYCOL 225 - penetrační nátěr

Transparentní, hloubkově penetrující nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzován tvrdidlem Polycol 525 v poměru 10:1. Určen pro penetrace podkladů v exteriérech i interiérech před aplikací nátěru, stěrek, polymermalt či polymerbetonů. Nenahrazuje hydroizolaci.

**Spotřeba:** dle savosti podkladu 0,2 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>

**Balení:** 4 + 0,4 kg; 8 + 0,8 kg; 25 + 2,5 kg



### POLYCOL 609 - tmel na opravy betonu

Dvou až tříložkový systém na bázi epoxidových pryskyřic s jemným plnivem určený pro opravy poškozených betonů. Je vytvrzován tvrdidlem Polycol 521 v poměru 100:5. Ideální pro výplň prasklin, trhlin, drobných výtluků a nerovností. Přidáním thixotropní složky je možné tmelit i vislé praskliny. Aplikace do interiéru i exteriéru.

**Spotřeba:** 1 kg/m<sup>2</sup> = 1 mm tl. ; v prasklině: 1 kg cca 20 bm dle velikosti

**Balení:** 3 + 0,6 kg; 5 + 1 kg; 10 + 2 kg




### POLYCOL 301 - podlahový nátěr na beton

Barevný vícevrstvý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s vysokou mechanickou odolností proti oděru. Je vytvrzován tvrdidlem Polycol 560 v poměru 100:20.

**Spotřeba:** 0,4 kg/m<sup>2</sup> (dva nátěry - 0,2 kg/m<sup>2</sup> v jedné vrstvě)

**Balení:** 5 + 1 kg; 10 + 2 kg; 20 + 4 kg

Barevné odstíny dle RAL:




## POLYCOL 321 - silnovrstvý nátěr / stěrka

Barevný silnovrstvý nátěr a stěrka na bázi epoxidových pryskyřic, bez obsahu rozpouštědel. Silnovrstvý nátěr pro realizace do 1 mm. Litá stěrka od 1 do 5 mm. Je vytvrzovaný tvrdidlem Polycol 593 v poměru 100:30. Výborný pro průmyslové podlahy, skladovací či expediční haly aj.

**Spotřeba:** 1,3 kg/m<sup>2</sup> = 1 mm tloušťky

**Balení:** 5 + 1,5 kg; 10 + 3 kg; 20 + 6 kg; 30 + 9 kg

Barevné odstíny dle RAL:



## POLYCOL 384 - střešní nátěr

„Dva v jednom“ - základní i krycí jednosložkový nátěr na bázi epoxidových pryskyřic, s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, vlhku a vodě.

**Spotřeba:** 0,15 kg/m<sup>2</sup>

**Balení:** 5 kg; 10 kg; 20 kg

Barevné odstíny dle RAL:



## POLYCOL 117 - polymerbetonový komplet - tekutá dlažba

Třísložkový systém na bázi epoxidových pryskyřic s přírodním nebo barevným křemičitým pískem, pro finální úpravu betonů. Vytvrzovaný tvrdidlem Polycol 593 v poměru 100:50.

**Spotřeba:** tloušťka vrstvy: 3 mm = spotřeba 18,2 kg na 3 m<sup>2</sup>

**Balení:** 16 + 1,5 + 0,75 kg



Každou zakázku epoxidových nátěrů řešíme individuálně, kontaktujte svého obchodního zástupce. Po domluvě lze dodat jakýkoliv odstín RAL.







# ČISTÍCÍ CHEMIE BULDOK

## BAKTERIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

### BULDOK PRO ČISTÉ SEPTIKY



Přírodní sypká bakteriální směs, která zbavuje žumpy, septiky, nádrže, domovní ČOV, sifony, odpady a suché záchody zápachu a organických usazenin.

Buldok pro čisté septiky je směs na přírodní bázi, která obsahuje složky, jež nastartují biologický proces, odstraní nepříjemný zápach, eliminují tvorbu kalů, usazenin a zcela zprůchodní domovní odpady. Pravidelné používání tohoto přípravku zajistí nepřetržitě čištění systému.

**Spotřeba:** dávkování pomocí přibalené odměrky; vydatnost 1 kg na 12 m<sup>3</sup> septiku, 100g balení na 8 m<sup>3</sup> septiku

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710343	PE sáček	100 g	nahnědlá	50	1792
2710349	PE dóza	0,5 kg	nahnědlá	12	576
2710342	PE dóza	1 kg	nahnědlá	5	300

#### VÝHODY:

- Spolehlivá eliminace tvorby nepříjemných zápachů, kalů a organických usazenin.
- Šetří peníze za vývoz septiku nebo žumpy.
- Bezpečné, jednoduché a ekologické použití.





## BULDOK PRO ROZPAD TUKŮ V ODPADECH



Přírodní bakteriální přípravek, který slouží k rozložení veškerých tukových usazenin v odpadním potrubí. Udrží plnou funkčnost odpadního systému a brání jeho dalšímu ucpávání. Odstraňuje zápach ve sběrných jímkách a zamezuje jeho zpětné tvorbě.

**Spotřeba:** 1 kg / 1 m<sup>3</sup> lapolu po dobu 2 týdnů nebo 100 g balení týdně na 1 m<sup>3</sup> lapolu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710603	PE sáček	100 g	bílá	50	1792
2710604	PE dóza	0,5 kg	bílá	12	576
2710605	PE dóza	1 kg	bílá	5	300



## BULDOK URYCHLOVAČ KOMPOSTŮ



Přírodní bio-aktivní výrobek, který zaručuje podstatné urychlení procesu kompostování zahradního odpadu a bioodpadu z domácností a to bez jakékoliv další tvorby zápachu a plísní.

**Spotřeba:** 1 kg / 10 m<sup>3</sup> kompostu; 0,5 kg / 5 m<sup>3</sup> kompostu; sáček 100 g / 5 m<sup>3</sup> kompostu odpovídá jednorázové dávce aplikované každý měsíc

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710600	PE sáček	100 g	bílá	50	1792
2710601	PE dóza	0,5 kg	bílá	12	576
2710602	PE dóza	1 kg	bílá	5	300



## BULDOK PRO ČISTÁ JEZÍRKA



Bakteriální syvká směs na přírodní bázi, která zbabuje zahradní jezírka a rybníčky zelených řas a pomáhá je udržovat čistá a průzračná.

**Spotřeba:** 1 přiložená odměrka na 15 m<sup>2</sup> vodní plochy (500 g balení - 20 odměrek); u 100 g balení je základní dávka 1/4 sáčku na 6 m<sup>2</sup> vodní plochy

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710368	PE sáček	100 g	našedlá	50	1792
2710369	PE dóza	0,5 kg	našedlá	12	576
2710362	PE dóza	1 kg	našedlá	5	300





## BULDOK ODSTRAŇOVAČ SKVRN A ZÁPACHU

Bio-aktivní výrobek na přírodní bázi, určený především k likvidaci skvrn a zápachu z koberců, čalounění, potahů, obuvi, WC po domácích zvířatech, zvratkách, zbytcích jídel a další. Rychle a účinně rozkládá organické odpady, čistí a osvěžuje.

**Spotřeba:** 1 l vyčistí až 100 m<sup>2</sup>

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710606	PE láhev s rozprašovačem	0,5 l	čirá	12	720
2710607	PE láhev	1 l	čirá	4	560

## ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY



### BULDOK - SILNÝ PRO ČISTÉ ODPADY

Čistí, odmašťuje, rozpouští vlasy a jiné organické zbytky v sifonech a domovních odpadech z kuchyní, koupelen, apod.

Chemicky rozpouští organické zbytky včetně vlasů, papíru, vaty. Odmašťuje a zprůchodňuje odpadní sifony a potrubí. Používá se při zanesení odpadů v kuchyních, koupelnách, prádelnách apod. Preventivně udržuje odpadní potrubí průchodná.

**Spotřeba:** jedna dávka 2-3 víčka

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710382	PE dóza	0,75 kg	bílá	12	-

#### VÝHODY:

- Efektivní rozklad tuků v odpadních systémech.
- Zabezpečuje jejich plnou funkčnost.



## BULDOK ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE



Krystalický přípravek, který důkladně odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny ve varných domácích spotřebičích. Kromě toho usnadňuje čištění sprchových koutů, van, umyvadel a dřezů. Je snadno použitelný.

**Spotřeba:** dle spotřebiče viz. návod

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710402	PE dóza	0,75 kg	čirá	12	-



## BULDOK PRO ČISTÉ SPÁRY SADA 2 x 50 g



Dva účinky v jenom balení. Sada slouží k odstranění nanesených nečistot ze spár obkladaček a k jejich následnému preventivnímu ošetření před novým znečištěním tzv. samočisticím efektem.

**Spotřeba:** cca 5 bm spáry o šířce 3 mm

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBJEM	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710492	krabička	2 x 50 g	čirá	volně	-



## BULDOK PRO ČISTÉ KRBY



Extra silný prostředek speciálně určený pro rychlé a šetrné vyčištění skel u domácích krbů a krbových kamen. Možno použít také k čištění vybraných kuchyňských spotřebičů. Čištěným předmětům dodává lesk a příjemnou vůni čistoty.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710489	PE láhev s rozprašovačem	0,5 kg	čirá	20	720



## BULDOK PRO ČISTÉ GRILY A TROUBY



Extra silný čistící prostředek pro okamžitou, snadnou, rychlou a kvalitní údržbu grilů, roštů a pečících trub.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710490	PE láhev s rozprašovačem	0,5 kg	čirá	20	720



## BULDOK ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ



Velmi účinný, moderní, gelový přípravek, který lze okamžitě a snadno použít k odstranění všech druhů barev a nátěrů především z dřevěných, betonových a kovových povrchů. Poslouží také k čištění štětců.

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710469	plechovka	0,5 kg	bílá	20	720





## BULDOK ČISTIČ DŘEVA

Přípravek slouží k odstranění nečistot z dřevěných povrchů, zejména před novým nebo renovačním nátěrem. Účinně vyčistí čerstvé i zašlé dřevěné plochy porostlé řasami či mechem. Přispívá k jeho oživení a renovaci.

**Spotřeba:** balení 1 kg vystačí na 3 – 5 m<sup>2</sup> plochy dřeva podle znečištění

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710429	PE láhev s rozprašovačem	0,5 kg	bezbarvá	20	720
2710422	PE láhev	1 kg	bezbarvá	12	432
2710423	PE láhev	3 kg	bezbarvá	volně	108
2710424	PE láhev	5 kg	bezbarvá	volně	96



## BULDOK ČISTIČ DŘEVA PROFI

Koncentrovaný přípravek pro profesionály k očištění dřevěných povrchů před nátěrem. Účinně likviduje nečistoty z dřevěných povrchů. Oživuje, renovuje a čistí řasami nebo mechem porostlé dřevo, kterému navrácí jeho původní vzhled.

**Spotřeba:** balení 1 kg vystačí na 15 – 25 m<sup>2</sup> plochy dřeva podle znečištění

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710502	PE láhev	1 kg	nažloutlá	12	432
2710503	PE láhev	3 kg	nažloutlá	volně	108
2710504	PE láhev	5 kg	nažloutlá	volně	96



## BULDOK ČISTÝ KÁMEN

Jedná se o speciální přípravek, který velmi účinně odstraňuje řasy, mechy, lišejníky a jiné zelené povlaky z náhrobků, kamene, betonu, květináčů, kamenných soch, zámkových dlažeb a dalších povrchů. Lze jej okamžitě a snadno používat.

**Spotřeba:** 20 – 30 m<sup>2</sup> z litru koncentrátu

OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	HMOTNOST	BARVA	KUSŮ V KARTONU	KUSŮ NA PALETĚ
2710449	PE láhev s rozprašovačem	0,5 kg	čirá	20	720
2710442	PE láhev	1 kg	čirá	12	432
2710443	PE láhev	3 kg	čirá	volně	108
2710444	PE láhev	5 kg	čirá	volně	96
2710445	PE láhev	10 kg	čirá	volně	42
2710446	PE láhev	20 kg	čirá	volně	12
2710447	PE láhev	50 kg	čirá	volně	6

Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.



## VÝROBA PRIVÁTNÍCH ZNAČEK

Poskytujeme komplexní servis v oblasti výroby privátních značek.

Jakožto významný výrobce stavební chemie a přímý importér lepidel a tavného lepení nabízíme volné kapacity pro zakázkovou výrobu privátních značek těchto produktů.

Máme dlouholeté zkušenosti a lety prověřené kontakty, dokážeme Vám tak nabídnout profesionální servis a příznivé vstupní náklady.

Disponujeme vlastní míchárnou, stáčírnou, balírnou, chemickou laboratoří a vývojovým oddělením. Zajišťujeme rovněž potřebné legislativní kroky, grafické služby, poradenství aj.

### Výhody spolupráce:

- Zařídíme kompletní proces vzniku privátního výrobku.
- Využijete know-how vyladěné na našich vlastních výrobcích.
- Zužítokujete naše 25-leté zkušenosti v oblasti výroby, prodeje a potřebné legislativní administrativy.

Zakázky na výrobu privátních značek řešíme individuálně. Ceny jsou smluvní dle náročnosti jednotlivých zakázek.

**Pro další informace kontaktujte naše obchodní oddělení:  
obchod@metrum.cz nebo na bezplatné lince +420 800 505 595**





**Český stavitel**<sup>®</sup>  
**EFEKTIVNĚ - JEDNODUŠĚ**

## PODPORA PRODEJE

### ČESKÝ STAVITEL - IMAGE

ROZMĚR	PROVEDENÍ
61 x 30,5 cm	Plastová deska 2 mm
100 x 50 cm	Plastová deska 3 mm
122 x 61 cm	Plastová deska 5 mm
200 x 100 cm	Banner s oky
300 x 150 cm	Banner s oky



### ČESKÝ STAVITEL - ZDE V PRODEJI

ROZMĚR	PROVEDENÍ
61 x 30,5 cm	Plastová deska 2 mm
100 x 50 cm	Plastová deska 3 mm
122 x 61 cm	Plastová deska 5 mm
200 x 100 cm	Banner s oky
300 x 150 cm	Banner s oky



### ČESKÝ STAVITEL - PRODUKT

ROZMĚR	PROVEDENÍ
61 x 30,5 cm	Plastová deska 2 mm
100 x 50 cm	Plastová deska 3 mm
122 x 61 cm	Plastová deska 5 mm
200 x 100 cm	Banner s oky
300 x 150 cm	Banner s oky



# PRODEJNÍ STOJANY

Prodejní stojan  
BULDOK

MODUL 5



Prodejní stojan  
DŘEVOSAN

MODUL 5



Prodejní stojan  
HYDROIZOLACE

MODUL 5



Prodejní stojan  
PÁSKY

MODUL 6




Prodejní stojan  
CARTELL+disperze

MODUL 6



Prodejní stojan  
S KOŠEM

MODUL 7

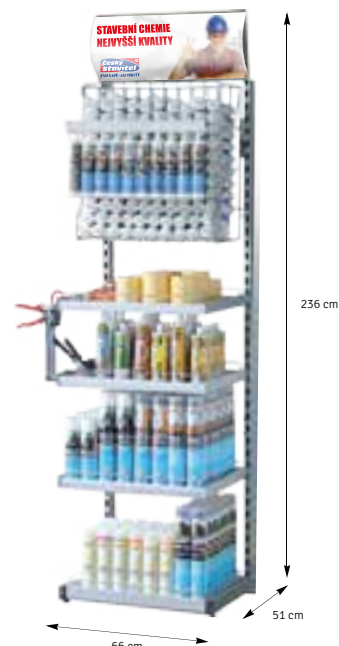



Prodejní stojan  
KOOPMANS

ROZMĚR: 78 x 197 x 38



Prodejní stojan  
AKČNÍ KOŠ STP

ROZMĚR: 78 x 197 x 38



Držák  
DL letáků

ROZMĚR: 12 x 14,5 x 6



Prodejní stojan  
MEGA-FIX

ROZMĚR: 28 x 56 x 17



Prodejní stojan  
KOTVIX

ROZMĚR: 28 x 56 x 17



Prodejní stojan  
BULDOK-MALÝ

ROZMĚR: 31 x 53 x 20



Prodejní stojan  
CARTELL-MALÝ

ROZMĚR: 31 x 53 x 20



Rozměry prodejních stojanů jsou uvedeny v cm a odpovídají - šířka x výška x hloubka.



# JMENNÝ REJSTŘÍK

## A

Adhezni mûstek.....	18
Akrylový tmel ĀS.....	23
ALKAPREN 140 PLUS.....	49
ALKAPREN 25 PLUS.....	49
ALKAPREN 50 PLUS.....	49
ALKAPREN 90 PLUS.....	49
Aplikační pistole na PU pûnu AP.....	78,79
Asfaltový hydroizolační nátûr.....	22
Asfaltový penetrák.....	13

## B

Betomix.....	10
Betomix XP.....	9
Betontûs.....	11
Betozim.....	10
BULDOK ĀistiĀ dûeva PROFÍ.....	41,89
BULDOK ĀistiĀ dûeva PROFÍ.....	41,89
BULDOK Āistý kámen.....	89
BULDOK OdstraňovaĀ nâtûrû.....	88
BULDOK OdstraňovaĀ skvrn a zápachu.....	87
BULDOK OdstraňovaĀ vodního kamene.....	88
BULDOK Pro Āistá jezírka.....	86
BULDOK Pro Āisté grily a trouby.....	88
BULDOK Pro Āisté krby.....	88
BULDOK Pro Āisté septiky.....	85
BULDOK Pro Āisté spáry.....	88
BULDOK Pro rozpad tukû v odpadech.....	86
BULDOK UrychlovaĀ kompostû.....	86
BULDOK-silný, Pro Āisté odpady.....	7, 87
Butylplast.....	25

## C

CARTELL .... 20 g.....	59
CARTELL 909 20 g GEL.....	59
CELLO list tûsnûní 10x6mm Āerná 100m.....	74

## Ā

Āistá fasáda.....	6,8,14
ĀistiĀ kartáĀek pro chemickou kotvu.....	32
ĀistiĀ PU pûny ĀS.....	28

## D

D - profil TLT dvoubarevnû.....	74
D4 EXPRES BOND.....	25
Disperzní lepidlo D2 profí.....	43
Disperzní lepidlo D3 profí.....	44
Disperzní lepidlo pro kutily.....	43
Dûevosan.....	33
Dûevosan OPTIMAL.....	35
Dûevosan PROFÍ.....	34
Dûevosan PYRO N50.....	35

## E

Edding 750 lakový popisovaĀ.....	81
Edding 751 lakový popisovaĀ.....	82
Epoxyd kovový.....	45
Epoxyd transparentní.....	45

## F

FiniĀ tmel.....	18
FixaĀní fólie.....	75
Fixlock.....	46

## H

Hûbky a šrouby v tubû ĀS.....	24
-------------------------------	----

## I

I-profí-OH.....	36
Izohydrotex.....	21

## K

K - profil TLT dvoubarevnû.....	74
Kanagom.....	50
Koopmans ECOLEUM - olejová venkovní lazura.....	38
Koopmans HOUTLAK PU - lak na dûevo.....	38

Koopmans HOUTOLIE - olej na dûevo.....	37
Koopmans IMPRACHRON - lazura na dûevo.....	39
Koopmans PK Cleaner NS 90 - ĀistiĀi prostûedeĀ.....	41
Koopmans YAGOLIE Parket - tvrdý podlahový olej.....	40
KOTVIX ĀistiĀiĀ pumpa vyfukovací na otvory.....	32
KOTVIX mísíĀi špiĀka.....	32
KOTVIX pistole vytlaĀovací.....	32,77
KOTVIX plastové sítko.....	32
KOTVIX PS polyester.....	30
KOTVIX PSF polyester.....	30
KOTVIX VSF vinyllester.....	6,29
KOTVIX VSF zimní vinyllester.....	30
KRON list tûsnûní 15 x 8 mm Āerná 50 m.....	74

## L

L 20 - lepidlo na novodur.....	47
Lepidlo frog.....	48
LOCKFIX GM 85.....	47
LOCKFIX LC GT.....	63
LOCKTAPE hliníková páška.....	69
LOCKTAPE kobercová páška.....	66
LOCKTAPE kobercová páška s PP nosíĀem.....	66
LOCKTAPE kobercová páška s tex. nosíĀem.....	66
LOCKTAPE maskovací páška K60.....	65
LOCKTAPE metalizovaná páška.....	69
LOCKTAPE páška lepíĀi kartonová.....	67,76
LOCKTAPE páška vanová butylenová.....	67
LOCKTAPE PVC UV odolná maskovací páška PROFÍ.....	7,66
LOCKTAPE samosvařovací páška.....	69
LOCKTAPE textilní DUCT páška - stûbrná.....	67
LOCKTAPE univerzální oboustr. pûnová páška.....	68
LOXEAL 55-03.....	58
LOXEAL 58-11.....	59
LOXEAL 83-05.....	59
LOXEAL baterka UV.....	61
LOXEAL IST 14.....	60
LOXEAL IST 32.....	60
LOXEAL IST 43S.....	60
LOXEAL IST 63.....	60
LOXEAL lampa UV.....	61
LOXEAL Pulitore 10.....	63
LOXEAL RozlepovaĀ CA lepidel.....	60
LOXEAL UV 30-20.....	61
LOXEAL UV 30-22.....	61
LOXEAL UV 30-24.....	61

## M

MaltoĀistiĀ.....	17
Maltosan.....	12
MASTON SPRAY SEAL.....	22
MEGA-FIX.....	5,24,42
Mech-stop.....	15
Mixovací špiĀka pro LOCKFIX LC GT.....	63
Montáŀní pûna ĀS.....	27
Mykol S.....	15

## N

Nopová fólie.....	22
-------------------	----

## O

Odolná fasáda.....	8,16
OdvíĀeĀ lepíĀi pásky.....	68
Ochranná samolepíĀi fólie LDPE.....	75
Opravný tmel 2K.....	46
OUTDOOR GRIP lepidlo na matrace a rafty.....	50

## P

P - profil TLT dvoubarevnû.....	74
Papírové utûrky dvouvrstvé 950 g.....	79
Pistolová pûna 750 ĀS.....	27
Polycol 117 Polymerbetonový komplet - tekutá dlaŀba.....	84
Polycol 225 PenetraĀní nátûr.....	83
Polycol 301 Podlahový nátûr na beton.....	83
Polycol 321 Silnovrstvý nátûr / stûrka.....	84
Polycol 384 Stûešní nátûr.....	84
Polycol 609 Tmel na opravy betonu.....	83
Polyuretanové lepidlo D4 profí.....	44
Polyx zateplovací lepidlo ĀS.....	28
PROFI 900 pistolová pûna ĀS.....	28
Pruŀný průchod.....	21
Pytel na suř.....	76

## R

Roh tûsníĀi vnûjší.....	21
Roh tûsníĀi vnitřní.....	21
RozprařovaĀ k láhvi 0,5 l a 1 l.....	15
Rukavice 1015 GINO (GULL).....	80
Rukavice 1019 TOD (TERN).....	80
Rukavice 2055K BOA FLETCHER (FIREFINCH) zimní.....	80

Rukavice 2055K ROCKY (ROBIN).....	80
Rukavice NITRAX basic.....	80
Rukavice PETRAX úplet mûĀený v latexové pûně.....	80
Rychlá malta.....	18

## S

S 2802 A penetrace.....	13
S 2802 A pŕímûs 1:30.....	11
S 2802 HL NANO hloubková penetrace.....	5,13
Sada na lepení kol LOGIC.....	50
Sanaplast M.....	12
Sanitární silikon ĀS.....	24,26
Sekundové lepidlo.....	45
Sekundové lepidlo GEL.....	45
Sekundové lepidlo PLATO SLON.....	45
Silikon neutral oxim 02 ĀS.....	24
Smalt na opravy koupelnovûch van.....	50
Spárovací pytel.....	79
Stavozim.....	10
Supercement.....	7,46
Superfix PVC.....	47
Superfix Vinyl sada.....	48

## Š

Štûtec koopmans.....	40
----------------------	----

## T

TAV 15 tavná lepíĀi pistole.....	55
TAV 50 tavná lepíĀi pistole.....	55
TAV HK-612 (812) tavná lepíĀi pistole profí.....	57
TAV HK-618 (818) tavná lepíĀi pistole profí.....	57
TAV K-1000 ø3 tavná lepíĀi pistole profí.....	56
TAV K-2200 tavná lepíĀi pistole profí.....	56
TAV K-2250 tavná lepíĀi pistole profí.....	56
TAV K-3350 tavná lepíĀi pistole profí.....	56
TAV PT-180 ERGO tavná lepíĀi pistole profí.....	56
TAV PT-260 ERGO tavná lepíĀi pistole profí.....	56
TAV PT-360 ERGO tavná lepíĀi pistole profí.....	56
TAV PT-412 ERGO tavná lepíĀi pistole profí.....	56
TAV TE-M12 tavná lepíĀi pistole profí.....	57
TAV X80 tavná lepíĀi pistole.....	7,55
Tavná lepíĀi pistol Jana - velká.....	53,54
Tavná lepíĀi pistol Lenka - malá.....	53,54
Tavné lepidlo LOCKTIP - KARTON.....	52
Tavné lepidlo LOCKTIP - MAXIPAK.....	52
Tavné lepidlo LOCKTIP - PAK 01.....	51
Tavné lepidlo LOCKTIP - PAK 02.....	51
Tekutá lepenka.....	6,19,20
TESA - profí pásky a doplňky.....	69,70,71,72
Tûsnûní do oken a dveří.....	73,74
TûsníĀi pás.....	21
TûsníĀi pás TPER.....	21
TûsníĀi pás TUS-1.....	21
TûsníĀi pás TUS-2.....	21
Trysky k tavnûm pistolím.....	57

## U

Univerzální mazivo WD-40.....	64
Univerzální silikon ĀS.....	23
UrychlovaĀ tvrdnutí.....	11

## V

VálecĀek na lazury mikrovláknó tkanû.....	40
VOSA proti plísniím.....	14
VytlaĀovací pistole CP.....	77,78
Výztuŀné vláknó do betonu.....	12

## W

Waterstop.....	17
Waterstop NANO.....	16
Waterstop PROFÍ.....	17


## X

X TOP.....	22
------------	----

## Z

ZnaĀkovací sprej PRISMA COLOR.....	82
ZnaĀkovaĀe v tuŀce TECH.....	81





# KATALOG VÝROBKŮ



**1** Praha-západ, Kladno, Děčín, Teplice, Most,  
Ústí nad Labem, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov  
+420 731 505 143

**2** Praha-východ, Liberec, Mladá Boleslav, Trutnov,  
Nymburk, Hradec Králové  
+420 731 505 519

**3** Pardubice, Kolín, Chrudim,  
Havlíčkův Brod  
+420 731 505 516

**4** Pelhřimov, Jihlava, Velké Meziříčí, Třebíč,  
Znojmo, Brno, Boskovice, Blansko  
+420 731 505 517


**5** Přerov, Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště,  
Hodonín, Břeclav, Vyškov  
+420 731 505 513

**6** Ostrava, Opava, Bruntál, Frýdek-Místek,  
Třinec, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice  
+420 731 505 518

**7** Olomouc, Prostějov, Jeseník,  
Šumperk, Svitavy  
+420 731 505 527

**8** Plzeň, Příbram, Benešov, Tábor,  
České Budějovice  
+420 734 765 840

Váš prodejce

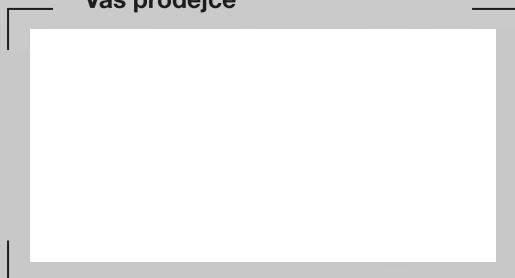

**METRUM**  
LEPIDLA • TMELY • STAVEBNÍ CHEMIE

METRUM s.r.o.  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov  
IČ: 25364286, [www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)